



Client	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>	Qté	<input type="text"/>
Projet	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>	BC#	<input type="text"/>

LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM



Description

Garantie 5 ANS

- Projecteur extérieur IP65
- Conception en aluminium, Finit noir
- Consommation de 20W
- CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ou RGBW
- Température de fonctionnement: -40°C à 40°C
- Voltage d'entrée de 24V
- DMX512 VIA LS-CON-DEC-DMX-4S-6A






Client Date Qté

Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-120V-R-120MM

Dimensions

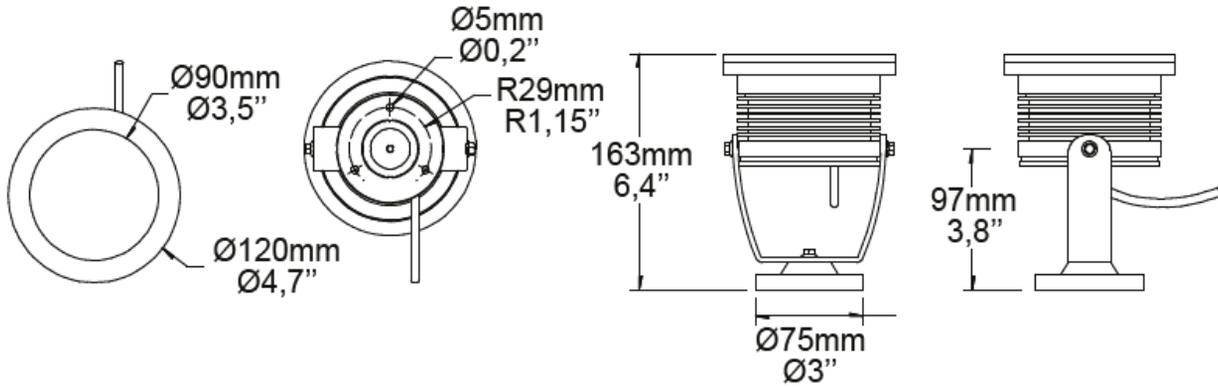

Installation

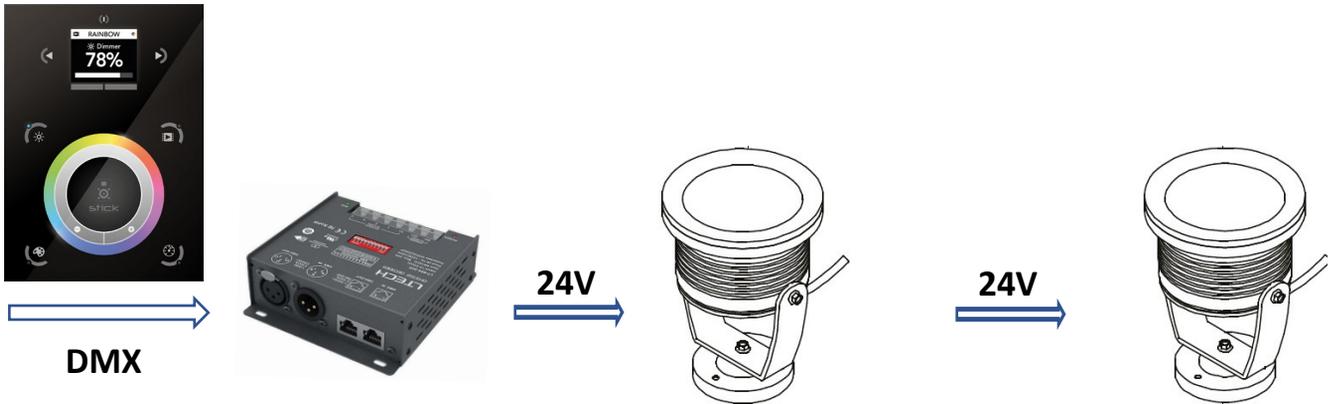


Tableau de commande

Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Quantité de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-2.7K	IP65	20W	2700K	20	24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-3K	IP65	20W	3000K	20	24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-3.5K	IP65	20W	3500K	20	24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-4K	IP65	20W	4000K	20	24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-5K	IP65	20W	5000K	20	24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-RGBW	IP65	20W	RGBW	20	24V	10,15,20,45°	Voir dessin