CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-CON-12V-24V-SWITCH-SENSOR

Interrupteur à détecteur infrarouge · 12–24 V DC · armoires et tiroirs



Description

Détecteur-interrupteur infrarouge basse tension pour l'éclairage d'armoires et de tiroirs. Le capteur compact s'encastre discrètement et commande en marche/arrêt le ruban DEL ou les luminaires encastrés 12–24 V DC, sans interrupteur apparent.

Points clés

- Détection infrarouge de 4 à 20 cm
- Compatible 12 V et 24 V DC
- Charge jusqu'à 3 A
- Capteur encastrable compact Ø 18 mm
- Connecteurs enfichables entrée / sortie

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	12–24 V DC
Tension de sortie	12–24 V DC
Courant maximal	3 A
Puissance maximale	24 W en 12 V · 48 W en 24 V
FONCTIONNEMENT	
Type de détection	Infrarouge
Mode	Marche / arrêt (ON/OFF)
Portée de détection	4 à 20 cm
MÉCANIQUE	
Dimensions du capteur	Ø 18 × 15 mm · bride 31 mm
Longueur de câble	15 cm (entrée et sortie)
Installation	Encastrée
Finition	Blanc
DURABILITÉ	
Garantie	5 ans (limitée)

Applications

- Armoires de cuisine et de salle de bain
- Tiroirs et garde-robes
- Ruban DEL et luminaires encastrés basse tension

Finition

Blanc

Garantie

5 ANS

Garantie limitée de 5 ans.
Voir notre politique sur borealux.com.

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Options de commande

N° de produit	Tension	Puissance	Courant	Détection	Finition
LS-CON-12V-24V-SWITCH-SENSOR	12/24 V DC	24/48 W	3 A	4–20 cm	Blanc


Dimensions

Cotes en millimètres (pouces)



CAPTEUR	
Largeur de la bride	31 mm (1 3/16 po)
Longueur du corps	15 mm (5/8 po)
Diamètre de la tête	18 mm (11/16 po)
Longueur de câble	15 cm (entrée et sortie)

Connexions

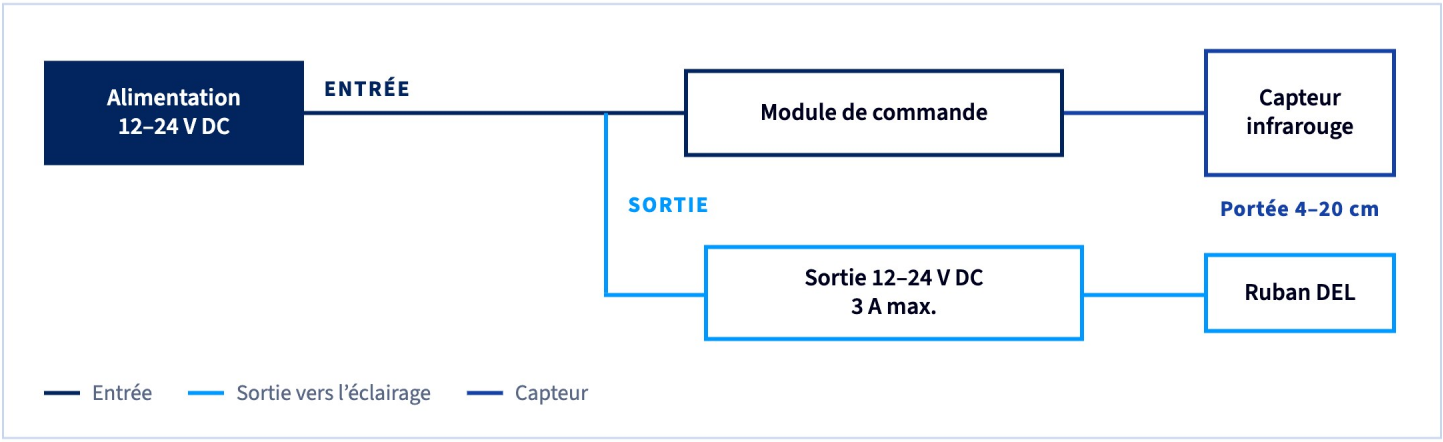

Note — Respecter la charge maximale : 24 W en 12 V DC, 48 W en 24 V DC. Utiliser une alimentation de classe 2 adaptée à la tension du ruban DEL.