



Nom du projet : _____ Type : _____ Date : _____ Wattage : _____

Notes : _____

Caractéristiques :

- ❑ Alimentation de 100V-277V AC 50-60hz
- ❑ Consommation de 40W
- ❑ CCT de 3000K ou 4000K
- ❑ Angle de diffusion de 120°
- ❑ Installation facile et rapide pour une personne
- ❑ IP40

Certifications :

- ❑ Conforme aux certifications en vigueur au Canada et aux États-Unis.

Garantie :

- ❑ Le LS-COM-SUR-120V-277V-1.22M-PRISM possède une garantie de 5 ans

*Voir notre politique sur notre site
www.borealux.com


Options de commandes :

# de produit	Voltage	Watt	Lumen	CCT	Angle de diffusion	Dimensions métriques (L x l x h)	Dimensions impériales (L x l x h)
LS-COM-SUR-120V-277V-1.22M-PRISM	100V-277V AC	40W	3926 lm	3000K	120°	Voir dessin*	Voir dessin*
LS-COM-SUR-120V-277V-1.22M-PRISM	100V-277V AC	40W	3926 lm	4000K	120°	Voir dessin*	Voir dessin*

Dimensions :




Diagrammes photométriques :

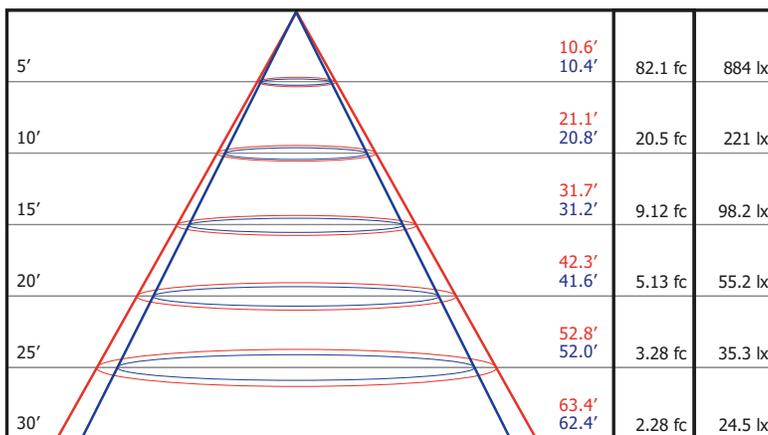

Espacement Diamètre du cône Éclairement

— C0 - C180 (Angle à demi-intensité : 93.1°)
— C90-C270 (Angle à demi-intensité : 92.2°)

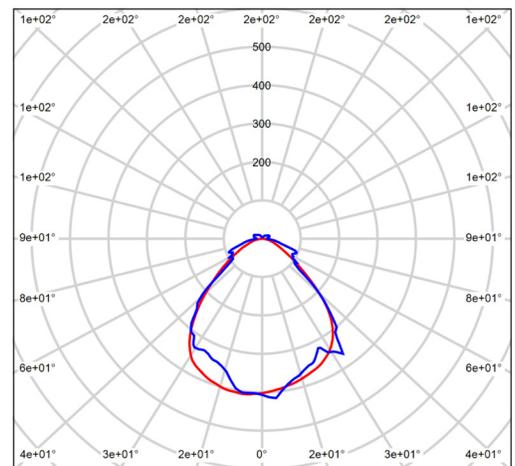

cd/klm — C0 - C2e+02 — C9e+01 - C3e+02

$\eta = 100\%$