



Client Date Qté
Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM



Description

*****Garantie 5 ANS*****

- **Petit projecteur extérieur architectural IP65**
- **Conception en aluminium**
- **Consommation de 3W**
- **CCT: 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K ou RGBW**
- **Finition argent ou noir**
- **Voltage d'entrée de 12V/24V**
- **Contrôle via interface DMX512 pour le RGBW**







Client Date Qté
 Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM

Dimensions

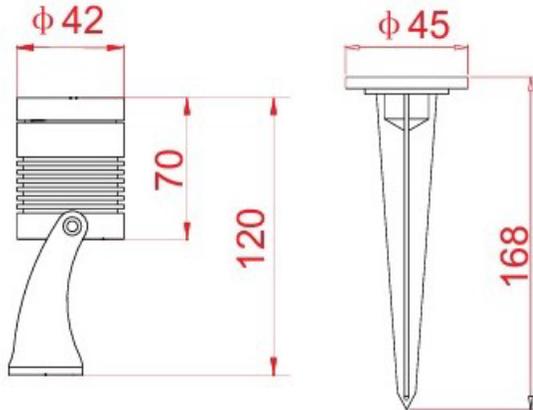

Installation

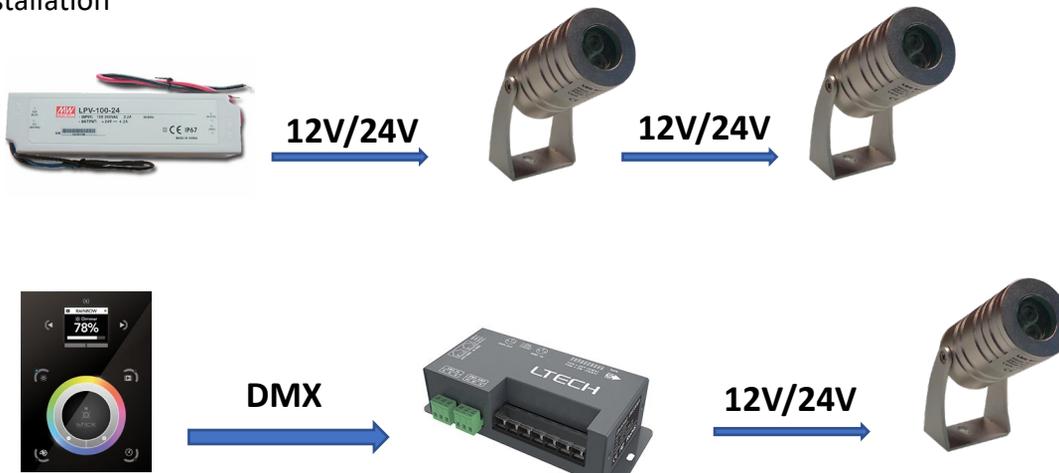

Contrôleur DMX512

Tableau de commande

Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Quantité de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-2.7K	IP65	3W	2700K	3	12V/24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-3K	IP65	3W	3000K	3	12V/24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-3.5K	IP65	3W	3500K	3	12V/24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-4K	IP65	3W	4000K	3	12V/24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-5K	IP65	3W	5000K	3	12V/24V	10,15,20,45°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-RGBW	IP65	4W	RGBW	4	12V/24V	10,15,20,45°	Voir dessin