CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM

Petit projecteur architectural extérieur · 3 W · 12 / 24 VDC



IP65 · RGBW · 512 DMX · CRI 80+ · 5 ANS GARANTIE



Mise en lumière de façade · RGBW

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	12 VDC ou 24 VDC
Puissance	3 W (CCT) · 4 W (RGBW)
Contrôle	DMX512 via décodeur (RGBW)
PHOTOMÉTRIE	
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW
IRC	80+
Angles d'ouverture	10° · 15° · 20° · 45°
Nombre de DEL	3 (CCT) · 4 (RGBW)
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Boîtier	Aluminium
Dimensions	Ø 42 × 120 mm (voir dessin)
Indice de protection	IP65 · usage extérieur
Finitions	Argent · Noir
DURABILITÉ	
Garantie	5 ans

Description

Petit projecteur architectural extérieur en aluminium, d'une consommation de 3 W. Offert en plusieurs températures de couleur ou en RGBW, en 12 VDC ou 24 VDC. La version RGBW se contrôle en DMX512.

Points clés

- 3 W · 12 VDC ou 24 VDC
- Boîtier en aluminium · IP65
- 4 optiques, de 10° à 45°
- IRC 80+
- Format compact · Ø 42 mm

Finitions

Argent · Noir

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande

LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM - CCT - Angle - Finition


CODE LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-·····

Modèles

MODÈLE	CCT	PUISSANCE	DEL
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-2.7K	2700 K	3 W	3
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-3K	3000 K	3 W	3
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-3.5K	3500 K	3 W	3
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-4K	4000 K	3 W	3
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-5K	5000 K	3 W	3
LS-ARCH-EXT-12V-24V-R-40MM-RGBW	RGBW	4 W	4

Dimensions

Cotes en millimètres

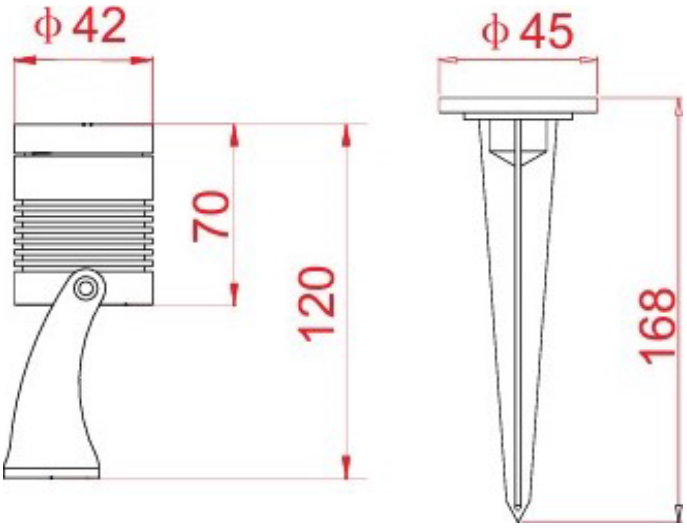

Projecteur sur support (gauche) et sur piquet (droite)


CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Installation

Blanc · 1 couleur (CCT)



RGBW · contrôle DMX512

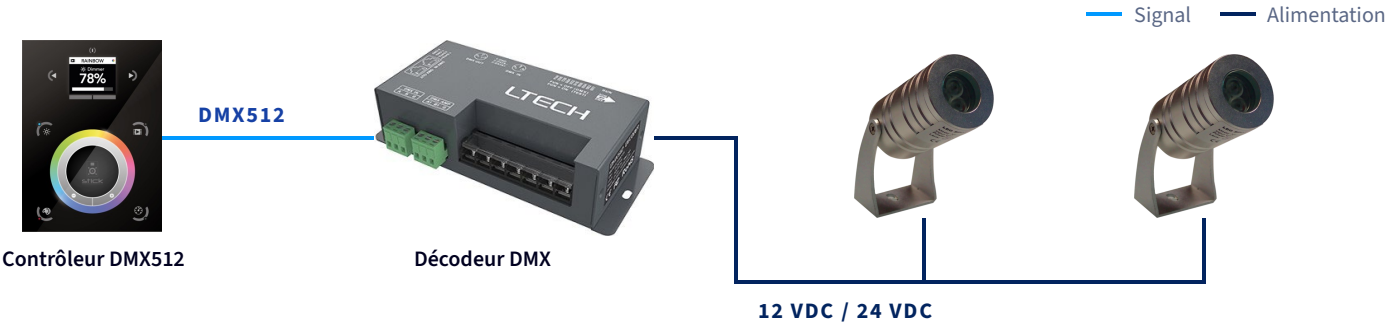

Note — La version RGBW se raccorde à un décodeur DMX, lui-même relié au contrôleur DMX512.