



Client	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>	Qté	<input type="text"/>
Projet	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>	BC#	<input type="text"/>

LS-ARCH-EXT-120V-LIN



Description

- Châssis en aluminium robuste
- CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ou RGBW
- Contrôle : 0-10V, DMX512
- Angle de faisceau : 15° à 45°, 10°x10°
- Finition noire ou argentée
- IP66 Protection
- Pour l'éclairage de façade d'un bâtiment, enseigne





Client

Date

Qté


Projet

Type


BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN


Dimensions

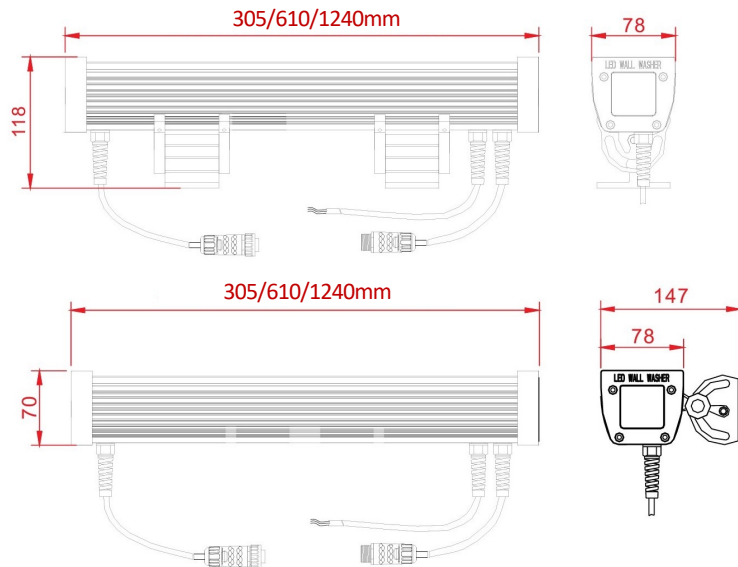

Installation



LS-CON-DMX-DE3
CONTRÔLEUR DMX

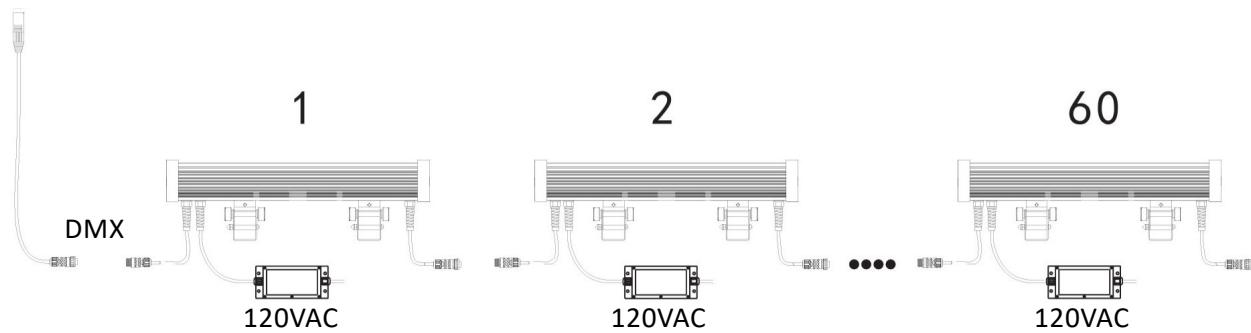



Client Date Qté
 Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN


Tableau des commandes

Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Nombre de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-2.7K	IP66	40W	2700K	48	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-3K	IP66	40W	3000K	48	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-3.5K	IP66	40W	3500K	48	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-4K	IP66	40W	4000K	48	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-5K	IP66	40W	5000K	48	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-RGBW	IP66	56W	RGBW	48	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin


Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Nombre de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-2.7K	IP66	20W	T2700K	24	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-3K	IP66	20W	3000K	24	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-3.5K	IP66	20W	3500K	24	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-4K	IP66	20W	4000K	24	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-5K	IP66	20W	5000K	24	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-RGBW	IP66	28W	RGBW	24	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin

Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Nombre de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-2.7K	IP66	10W	2700K	12	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-3K	IP66	10W	3000K	12	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-3.5K	IP66	10W	3500K	12	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-4K	IP66	10W	4000K	12	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-5K	IP66	10W	5000K	12	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-RGBW	IP66	14W	RGBW	12	120V	10 à 45°, 10°x10°	Voir dessin


Candela Distribution

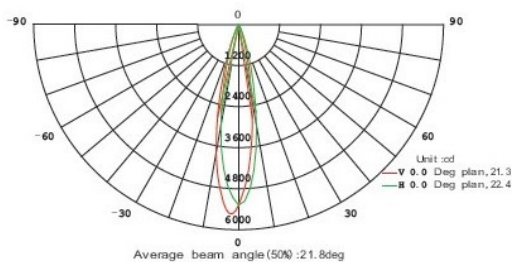


RGB

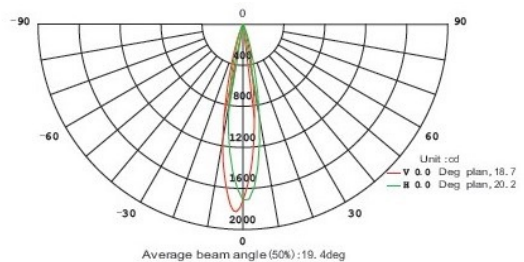

Red

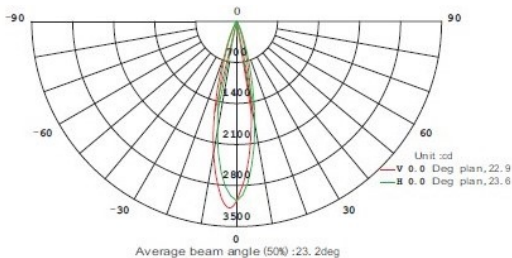

Green

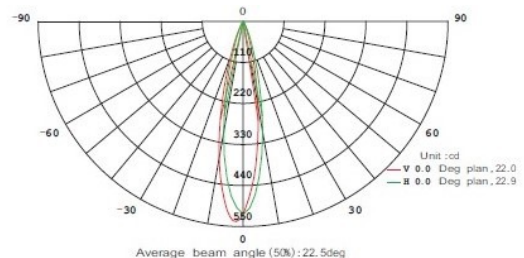

Blue



Client

Date

Qté


Projet

Type


BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN


Photométrie

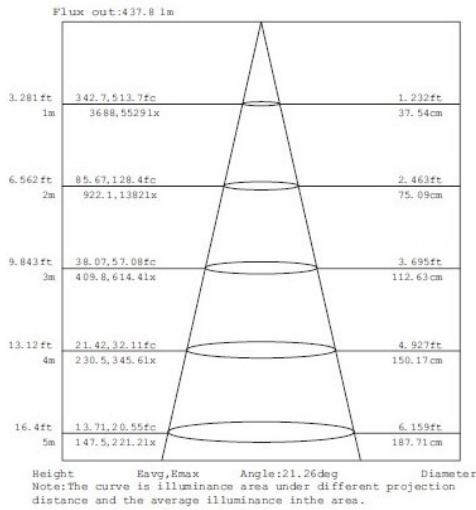


RGB

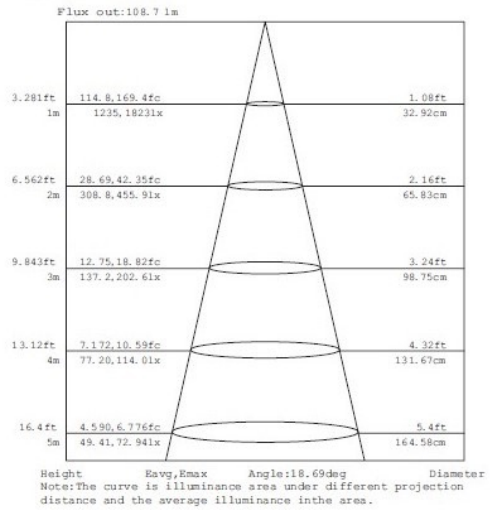

Red

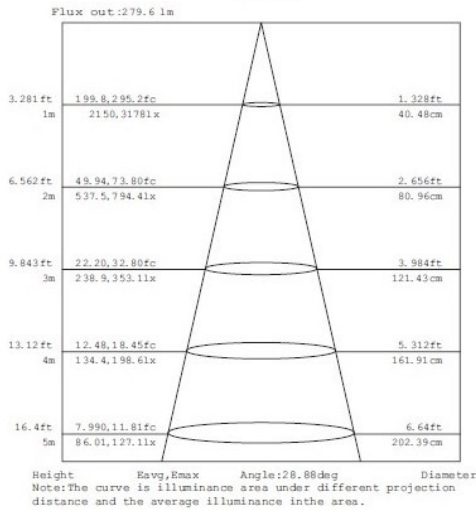

Green

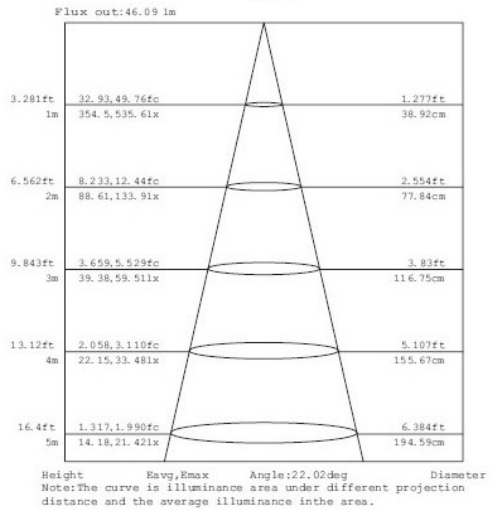

Blue