



Client

Date

Qté

Projet

Type

BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN



Description

- Châssis d'aluminium
- CCT: 2700K,3000K,3500K,4000K, 5000K ou RGBW
- Contrôle : 0-10V, DMX512
- Angle d'ouverture de 15° à 45°, 10°x10°
- Finition argent ou noire
- Protection IP66
- Pour éclairage architecturale de façade

***** GARANTIE de 5 ANS *****





Client

Date

Qté


Projet

Type


BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN


Dimensions

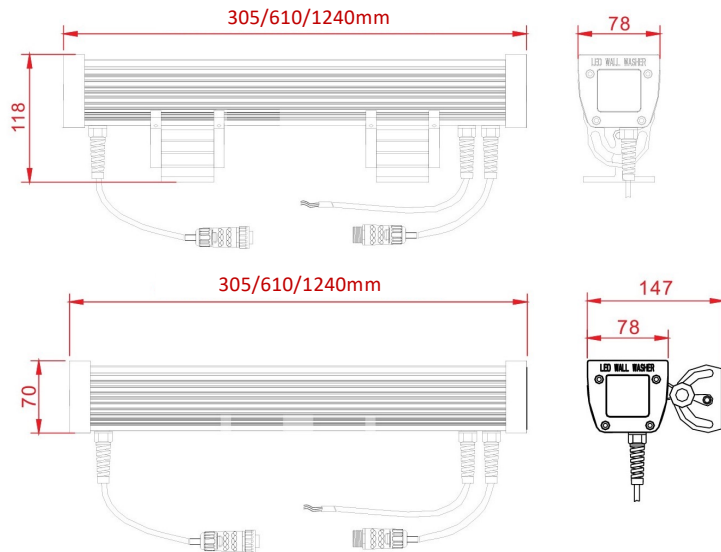

Installation



LS-CON-DMX-DE3

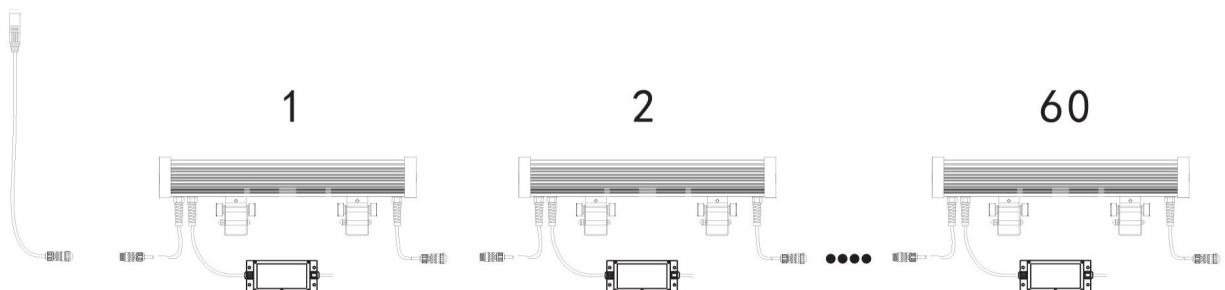



Client

Date

Qté

Projet

Type

BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN


Tableau de commande

Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Nombre de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-2.7K	IP66	40W	2700K	48	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-3K	IP66	40W	3000K	48	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-3.5K	IP66	40W	3500K	48	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-4K	IP66	40W	4000K	48	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-5K	IP66	40W	5000K	48	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-1.22M-RGBW	IP66	56W	RGBW	48	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin


Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Nombre de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-2.7K	IP66	20W	T2700K	24	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-3K	IP66	20W	3000K	24	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-3.5K	IP66	20W	3500K	24	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-4K	IP66	20W	4000K	24	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-5K	IP66	20W	5000K	24	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-610MM-RGBW	IP66	28W	RGBW	24	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin

Modèle	Protection	Puissance	Température couleur	Nombre de DEL	Voltage	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-2.7K	IP66	10W	2700K	12	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-3K	IP66	10W	3000K	12	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-3.5K	IP66	10W	3500K	12	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-4K	IP66	10W	4000K	12	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-5K	IP66	10W	5000K	12	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-305MM-RGBW	IP66	14W	RGBW	12	120V	10 à 45°,10°x10°	Voir dessin


Candela Distribution

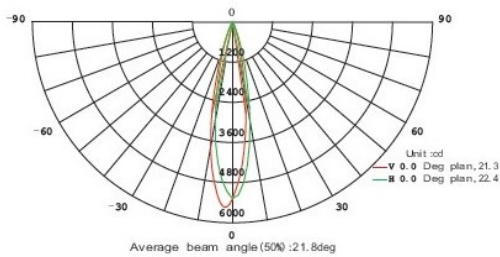


RGB

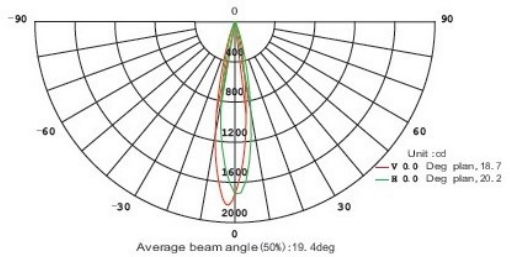

Red

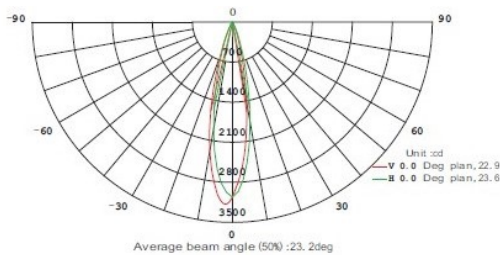

Green

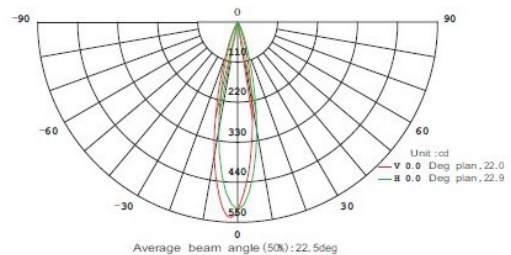

Blue



Client

Date

Qté





Projet

Type

BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN

Test photométrique

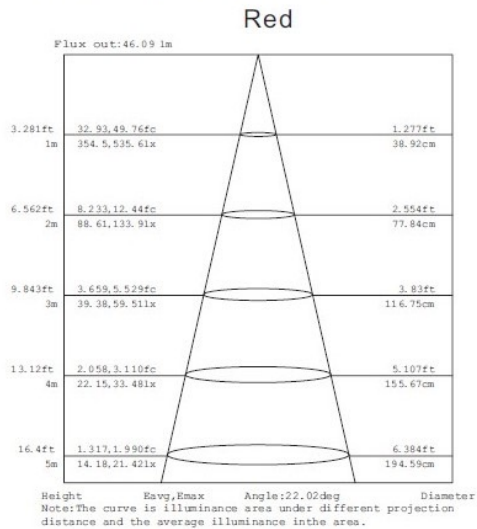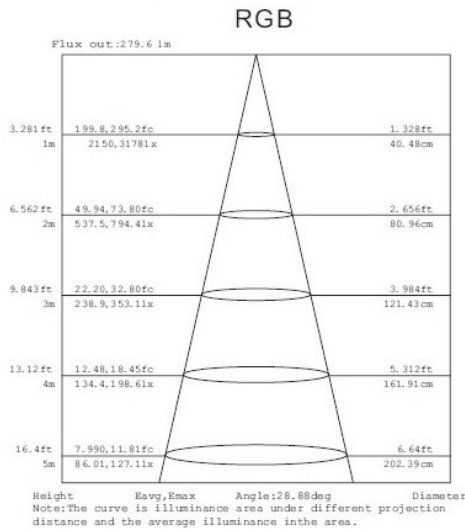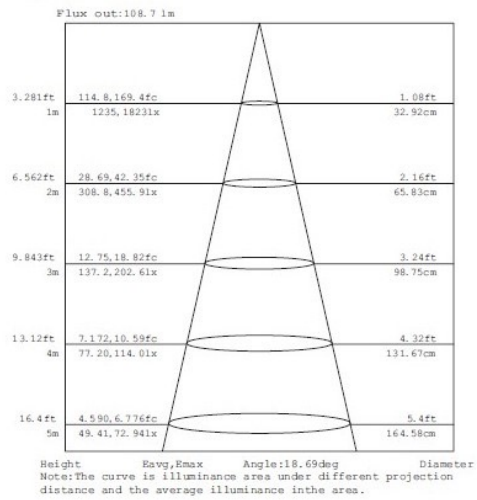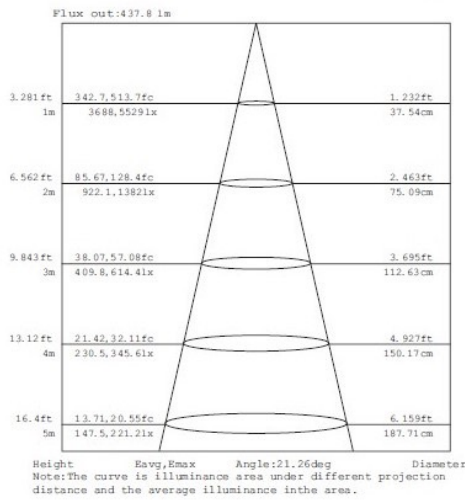

Green

Blue