



Client Date Qté
Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-120V-R



Spécifications

Modèle	195mm	225mm
Puissance	20W	40W
Voltage	120VAC	120VAC
Lumens	1422Lm(RGBW) 3077Lm(CCT)	2464Lm(RGBW) 5518Lm(CCT)
CCT	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW
Dimensions	D195*H180mm	D225*H220mm
Poids	3.1Kg	4.5Kg
Contrôle	DMX512	DMX512
Température d'opération	-40°C à 55°C	-40°C à 55°C
Protection	IP65	IP65

Description

Le projecteur de choix à faisceau étroit avec une grande distance de projection. Pour moyen et grands édifices. Offert en deux formats, 20W et 40W. Différents CCT sont disponibles et aussi en RGBW. Choix de 3 finitions,: blanc, noir ou argent Garantie limitée de 5 ans.


Code de commande

Grandeur	CCT	Angle d'ouverture	Finition
LS-ARCH-EXT-120V.240V-R- <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
195mm 225mm	2.7K 3K 3.5K 4K 5K RGBW	5° 10° 20° 25° 35° 40° 60°	BK (noire) WH (Blanc) SI (Argent)


Client Date Qté Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-120V-R

Dimensions

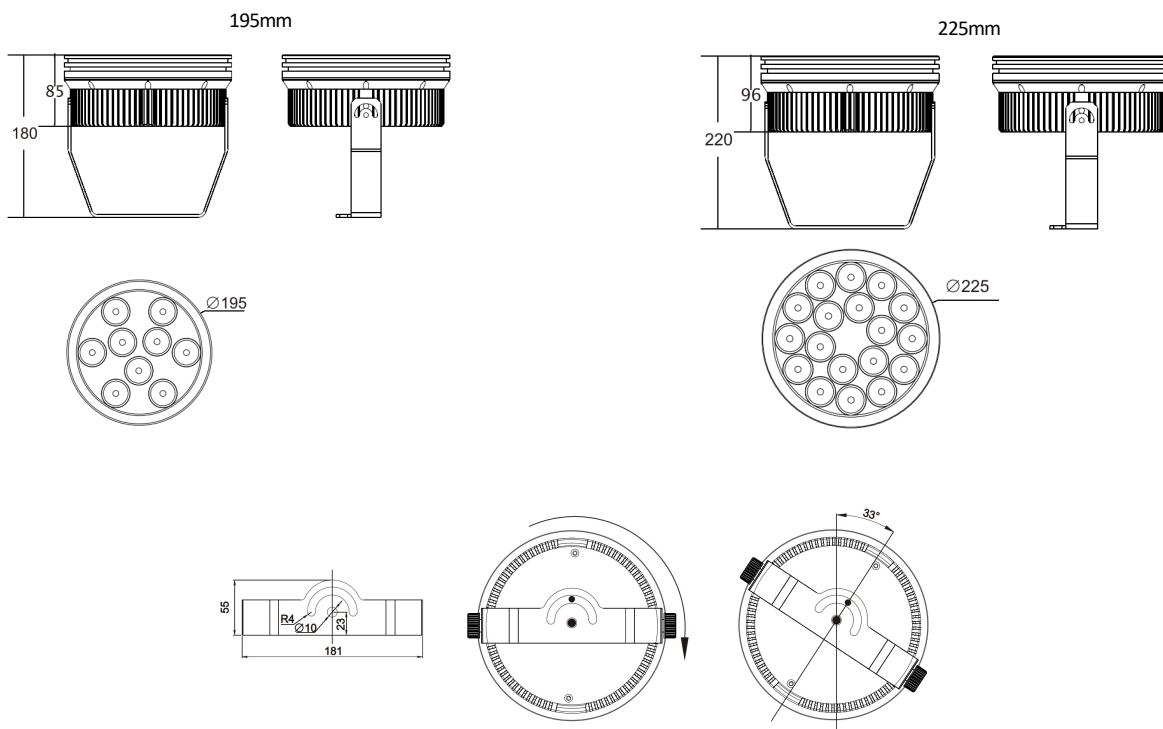

Installation

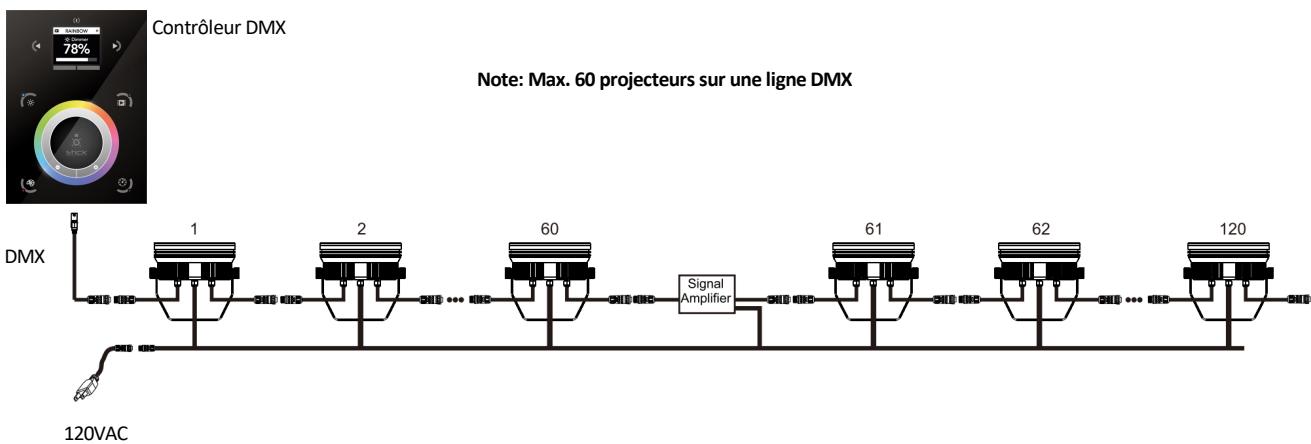



Client

Date

Qté

Projet


Type

BC#


LS-ARCH-EXT-120V-R

Installation

Une couleur (Sans contrôle)

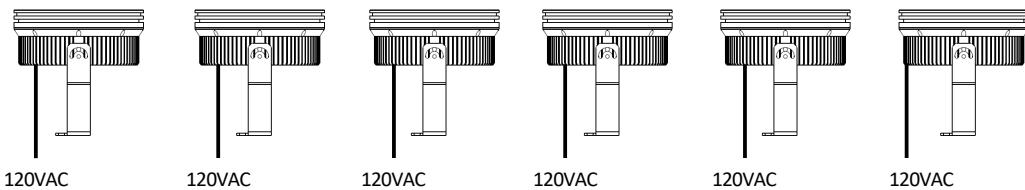

Une couleur (0-10V)

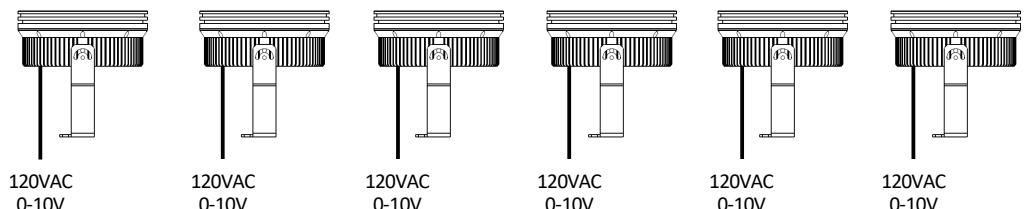

Accessoires



Shield