CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-120V-R

Projecteur rond à faisceau étroit · 120 VAC · 20 W / 40 W



195 mm · 20 W



225 mm · 40 W



Projection à grande distance

Spécifications

MODÈLE	195 mm	225 mm
Puissance	20 W	40 W
Tension	120 VAC	
Flux lumineux (RGBW)	1 422 lm	2 464 lm
Flux lumineux (CCT)	3 077 lm	5 518 lm
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW	
Angles d'ouverture	5° · 10° · 20° · 25° · 35° · 40° · 60°	
Dimensions	Ø 195 × H 180 mm	Ø 225 × H 220 mm
Poids	3,1 kg	4,5 kg
Contrôle	DMX512	
Température d'opération	−40 °C à +55 °C	
Protection	IP65 · IK08	
Garantie	5 ans (limitée)	

Description

Projecteur à faisceau étroit conçu pour la projection à grande distance sur les moyens et grands édifices. Offert en deux formats, 20 W et 40 W, en plusieurs températures de couleur ou en RGBW.

Points clés

- 2 formats : 20 W et 40 W
- 7 optiques, de 5° à 60°
- Blanc ou RGBW
- IP65 · IK08 · −40 °C à +55 °C

Finitions

Blanc · Noir · Argent

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande

LS-ARCH-EXT-120V.240V-R - Grandeur - Puissance - CCT - Angle - Finition


CODE LS-ARCH-EXT-120V.240V-R-·····

GRANDEUR	PUISSANCE	CCT	ANGLE	FINITION
195 mm	20 W (195 mm)	2.7K	5°	**BK** · Noir
225 mm	40 W (225 mm)	3K	10°	**WH** · Blanc
		3.5K	20°	**SI** · Argent
		4K	25°	
		5K	35°	
		RGBW	40°	
			60°	

Dimensions


Cotes en millimètres

Modèle 195 mm

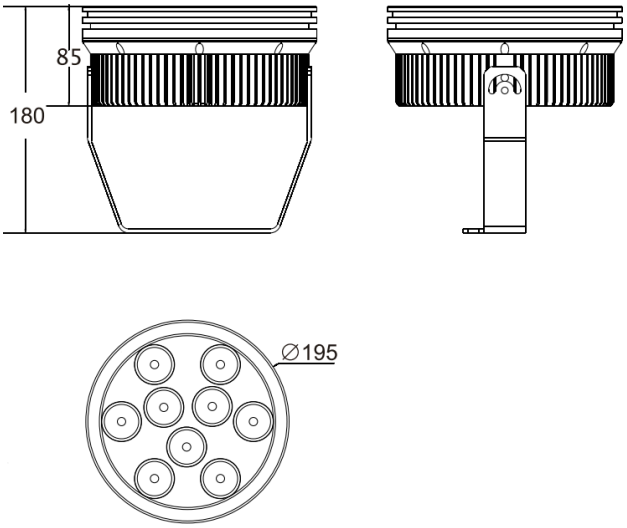

Ø 195 · hauteur 180 mm

Modèle 225 mm

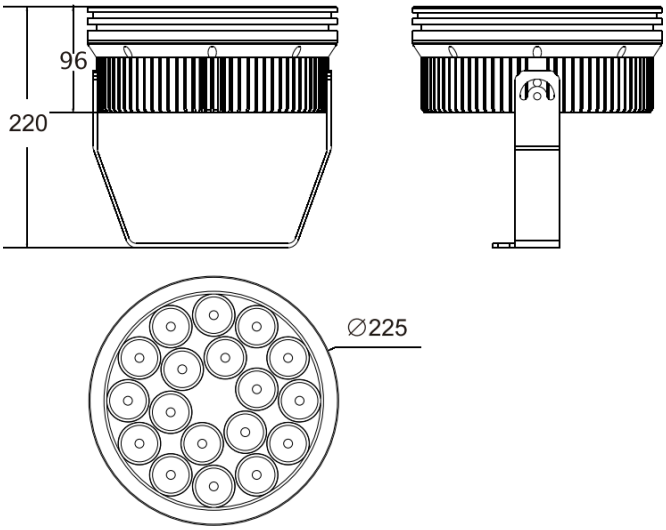


Ø 225 · hauteur 220 mm

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Support de fixation

Cotes en millimètres

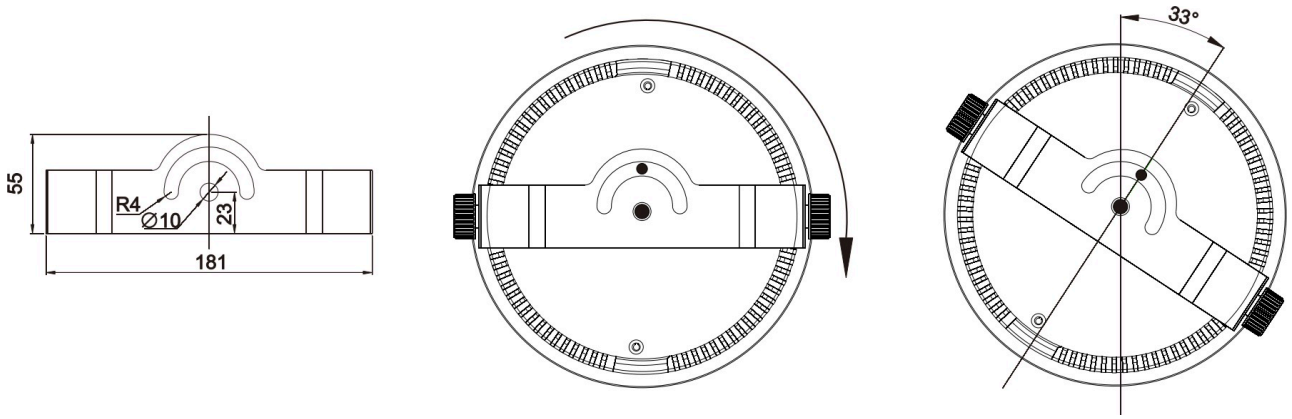


Support 181 × 55 mm · rotation du projecteur sur son support

Installation

Contrôle DMX512



Contrôleur DMX512

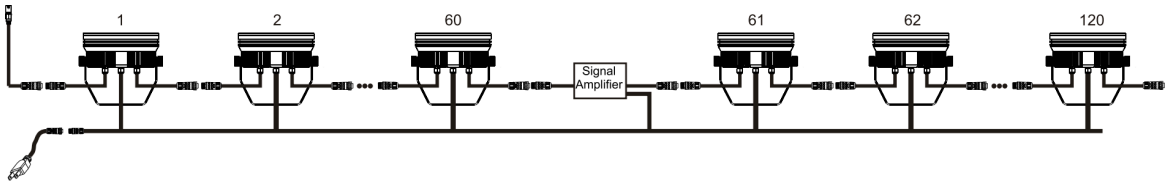


DMX · signal en chaîne, projecteurs 1 à 120 **120 VAC** · alimentation

Note — Maximum 60 projecteurs sur une ligne DMX. Au-delà, ajouter un amplificateur de signal (Signal Amplifier).

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC


Installation — version une couleur

Sans contrôle

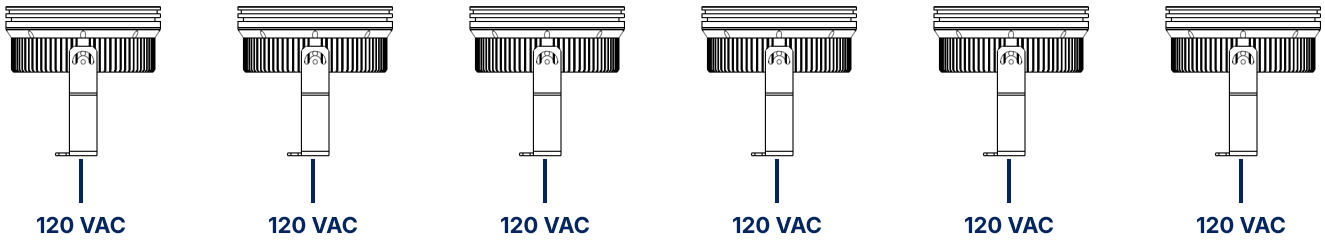

Chaque projecteur est alimenté directement en 120 VAC.


Gradation 0-10 V

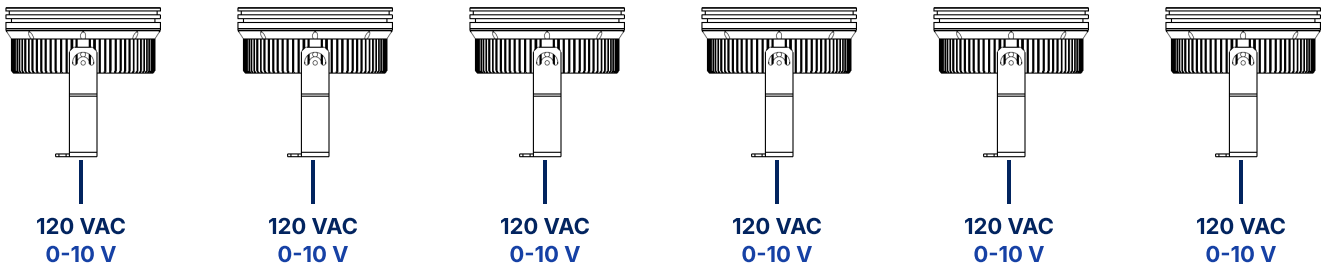

Chaque projecteur reçoit l'alimentation 120 VAC et le signal de gradation 0-10 V.


CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Brochage DMX512 (XLR 3 broches)



Entrée DMX

XLR mâle · vue de face



Sortie DMX

XLR femelle · vue de face

BROCHE	SIGNAL	FONCTION
1	**Masse (GND)**	Commun / blindage
2	**DMX – (Data –)**	Signal de données inversé
3	**DMX + (Data +)**	Signal de données

Accessoires

Adaptateurs DMX · XLR3 ↔ LLT3 IP67



Adaptateurs permettant de raccorder un câble DMX standard XLR 3 broches à un connecteur étanche LLT3 IP67. Offerts en deux modèles :

MODÈLE 1 **XLR3 femelle → LLT3 mâle**

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-FEMELLE/MALE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3 femelle — LLT3 IP67 mâle

MODÈLE 2 **XLR3 mâle → LLT3 femelle**

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-MALE/FEMELLE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3 mâle — LLT3 IP67 femelle

Visière (Shield)



Visière à installer sur le projecteur.