

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-120V-RECT-150W

Projecteur architectural extérieur haute puissance · 150 W · 120-240 VAC



Mise en lumière de façade · RGBW

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	120-240 VAC
Puissance	150 W
Contrôle	0-10 V · DALI · DMX512 (RGBW)
PHOTOMÉTRIE	
Flux lumineux	11 930 lm (RGBW) · 7 000 lm (CCT unique)
Source DEL	CREE
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 4000 K · 6000 K · RGBW
IRC	< 80
Angles d'ouverture	5° · 10° · 15° · 30° · 45° · 60°
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Dimensions (L × I × H)	400 × 320 × 290 mm
Indice de protection	IP65
Température d'opération	-40 °C à +50 °C
Finitions	Noir · Argent · Blanc
DURABILITÉ	
Durée de vie	50 000 heures
Garantie	5 ans

Description

Projecteur haute puissance conçu pour la mise en valeur des grands édifices. Il couvre jusqu'à 30 m (100 pi) sans perte de luminosité et convient parfaitement au climat canadien. Offert en plusieurs températures de couleur ou en RGBW, avec contrôle 0-10 V / DALI ou DMX512 (RGBW).

Points clés

- Portée de 30 m (100 pi)
- Fonctionne de -40 °C à +50 °C
- Boîtier étanche IP65
- DEL CREE · 50 000 h
- 6 optiques au choix, de 5° à 60°

Finitions



Noir



Argent



Blanc

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande

LS-ARCH-EXT-120V-RECT-150W -

- -

CODE LS-ARCH-EXT-120V-RECT-150W-.....




CCT	ANGLE	FINITION
2.7K	5°	BK · Noir
3K	10°	SI · Argent
4K	15°	WH · Blanc
6K	30°	
RGBW	45°	
	60°	

Contrôle — 0-10 V ou DALI en blanc (CCT) · DMX512 en RGBW.

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Dimensions


Cotes en millimètres

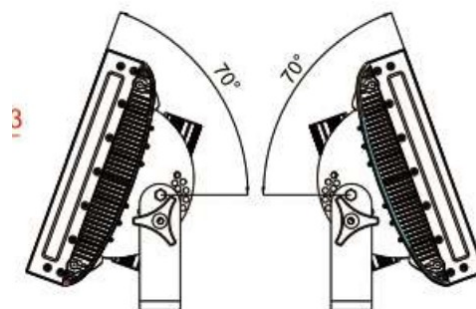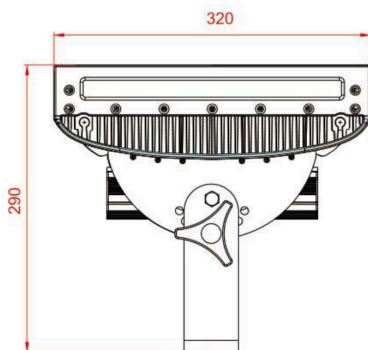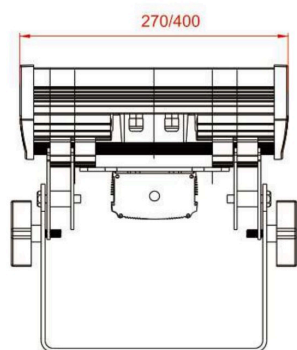

Vues de face et de côté · 400 (270) × 320 × 290 mm

Inclinaison réglable · 70° de chaque côté

Support de fixation

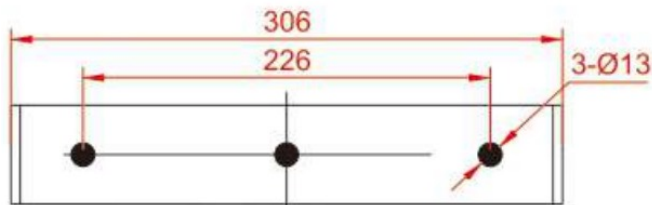

SUPPORT

Longueur	306 mm
Entraxe des trous	226 mm
Perçages	3 × Ø 13 mm

Installation — câblage DMX512



Note — Un amplificateur de signal DMX est requis au-delà de 30 projecteurs sur une même ligne.

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Modes de fonctionnement

B-1 Mode autonome

Sélection des programmes intégrés à l'aide des touches tactiles situées à l'arrière de l'appareil.

B-2 Mode DMX

Signal DMX512 standard international, raccordement XLR 3 broches.

B-3 Maître / esclave

Liaison automatique des appareils et fonctionnement synchronisé.

Fonctions et configuration

C-1 · Mode autonome


- 1 Appuyez **quatre fois sur A** (les trois premières pressions servent au réglage de l'adresse DMX) ou appuyez **directement sur B** : l'appareil passe en mode autonome.
- 2 L'afficheur indique **P X Y**.
- 3 Chaque pression sur **A** fait passer au chiffre suivant : **X** sélectionne la fonction, **Y** le paramètre.
- 4 Chaque pression sur **B** augmente de 1 la valeur du chiffre clignotant (plage : 1 à 9).



Afficheur à 3 chiffres




Touches de réglage




Ex. : adresse DMX 256 · mode PXY

Brochage DMX512 (XLR 3 broches)



Entrée DMX

XLR mâle · vue de face



Sortie DMX

XLR femelle · vue de face

BROCHE	SIGNAL	FONCTION
1	Masse (GND)	Commun / blindage
2	DMX - (Data -)	Signal de données inversé
3	DMX + (Data +)	Signal de données

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Accessoires

Adaptateurs DMX · XLR3 ↔ LLT3 IP67



Adaptateurs permettant de raccorder un câble DMX standard XLR 3 broches à un connecteur étanche LLT3 IP67. Offerts en deux modèles :

MODÈLE 1 XLR3 femelle → LLT3 mâle

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-FEMELLE/MALE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3
femelle

LLT3 IP67
mâle

MODÈLE 2 XLR3 mâle → LLT3 femelle

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-MALE/FEMELLE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3
mâle

LLT3 IP67
femelle