



Client Date Qté
Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-120V-RECT



Description

Garantie 5 ANS

- Construction rigide en aluminium
- Type rectangulaire
- Ajustements multiple
- Alimentation 120V
- Consommation de 45W
- CCT de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ou RGBW
- PROTOCOLE DMX512
- Angle d'ouverture de 15° à 45°
- Protection IP65






Client Date Qté
Projet Type BC#

LS-ARCH-EXT-120V-RECT

Modèle	Protection IP	Puissance	Température couleur	Qté de DEL	Voltage d'entrée	Angle d'ouverture	Dimensions
LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-2.7K	IP65	45W	2700K	16pcs	120V	10,15,20,45°	Voir dessins
LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-3K	IP65	45W	3000K	16pcs	120V	10,15,20,45°	Voir dessins
LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-3,5K	IP65	45W	3500K	16pcs	120V	10,15,20,45°	Voir dessins
LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-4K	IP65	45W	4000K	16pcs	120V	10,15,20,45°	Voir dessins
LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-5K	IP65	45W	5000K	16pcs	120V	10,15,20,45°	Voir dessins
LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-RGBW	IP65	45W	RGBW	16pcs	120V	10,15,20,45°	Voir dessins

Dimensions

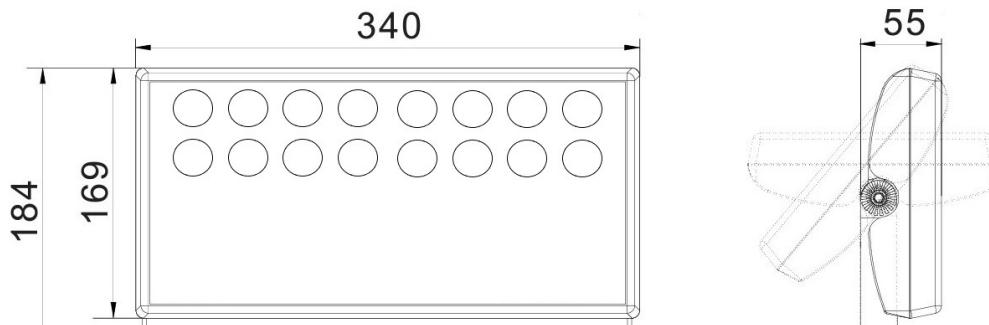

Installation



CONTRÔLEUR DMX512



RGBW