CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM

Projecteur architectural compact · Ø 120 mm · 24 VDC



IP65 · RGBW · 512 DMX · Garantie 5 ans



Mise en lumière de façade · RGBW

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	24 VDC
Puissance	20 W (RGBW) · 14 W (CCT)
Contrôle	DMX512 via décodeur (RGBW)
PHOTOMÉTRIE	
Flux lumineux	560 lm (RGBW) · 1 260 lm (CCT)
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW
Angles d'ouverture	10° · 15° · 30° · 45° · 60°
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Dimensions	Ø 120 × 148 mm
Poids	1,2 kg
Indice de protection	IP65 · usage intérieur et extérieur
Température d'opération	−40 °C à +55 °C
Finitions	Noir · Blanc · Argent
DURABILITÉ	
Garantie	5 ans

Description

Petit projecteur pour grands projets. Il souligne les détails architecturaux grâce à ses différents angles d'ouverture offerts en option. Usage intérieur et extérieur, offert en plusieurs températures de couleur ou en RGBW. Discret, avec un choix de 3 finitions. Version RGBW contrôlée en DMX512 par décodeur.

Points clés

- 20 W (RGBW) · 14 W (CCT) · 24 VDC
- Jusqu'à 1 260 lm (CCT)
- 5 optiques, de 10° à 60°
- Boîtier IP65 · −40 °C à +55 °C
- Format compact · Ø 120 mm

Finitions

Noir · Blanc · Argent

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande


LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM - CCT - Angle - Finition

CODE LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-·····-···

CCT	ANGLE	FINITION
2.7K	10°	**BK** · Noir
3K	15°	**WH** · Blanc
3.5K	30°	**SI** · Argent
4K	45°	
5K	60°	
RGBW		

Dimensions

Cotes en millimètres

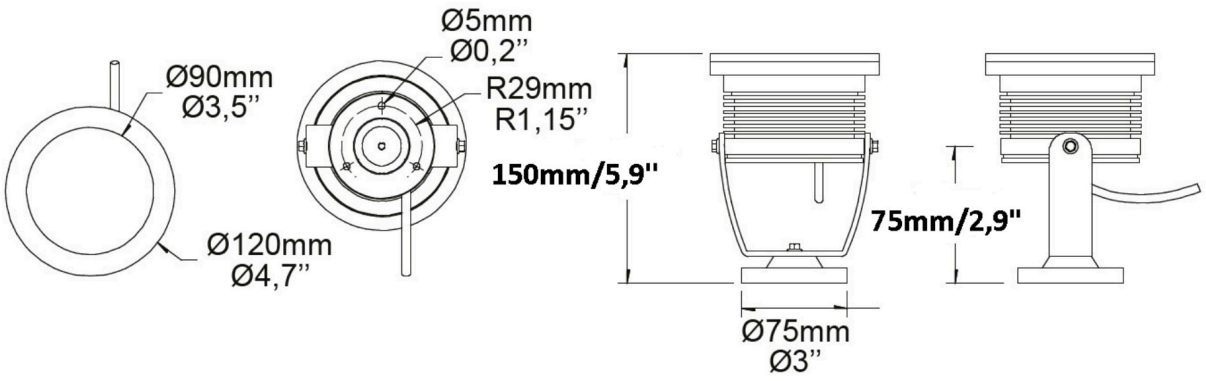


Vue de dessus, vue de face et vue de côté avec support orientable

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Installation

Contrôle DMX512 (RGBW)

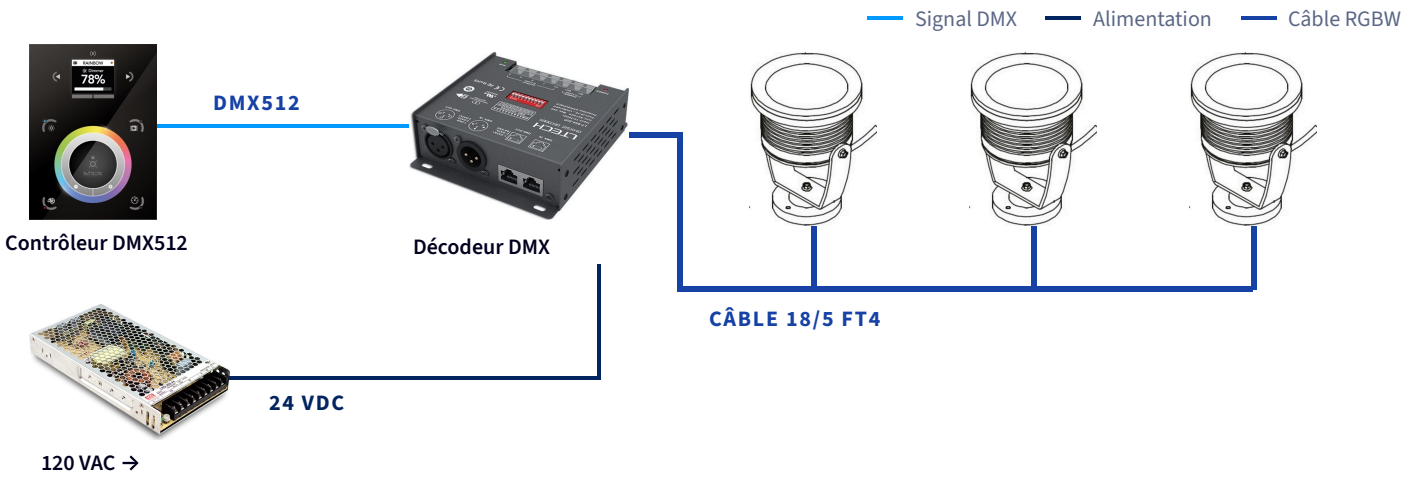

Note — Le décodeur DMX est alimenté en 24 VDC; les projecteurs RGBW y sont raccordés en chaîne par câble multiconducteur 18/5 FT4.

Une couleur (CCT)

