

Client Date Qté Projet Type BC# 

## LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM



### Spécifications

Modèle	LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM
Power	20W(RGBW)/14W(CCT)
Voltage	24V
Lumens	560Lm(RGBW)-1260Lm(CCT)
CCT	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW
Dimensions	D120*H148mm
Poids	1.2Kg
Contrôle	DMX512 via décodeur
Température de fonctionnement	-40°C à 55°C
Protection	IP65

### Description

Petit projecteur basse tension pour les grands projets.

Met en valeur les détails architecturaux avec ses différents angles d'ouverture en option.

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Choix de différents CCT ou RGBW.

Discret et avec un choix de 3 couleurs de base.

Noir, argent ou blanc.

### Code de commande


	CCT	Angle d'ouverture	Finition
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>
	2.7K	10°	BK (noir)
	3K	15°	WH (Blanc)
	3.5K	30°	SI (Argent)
	4K	45°	
	5K	60°	
	RGBW		



Client  Date  Qté   
Projet  Type  BC#

# LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM

## Dimensions

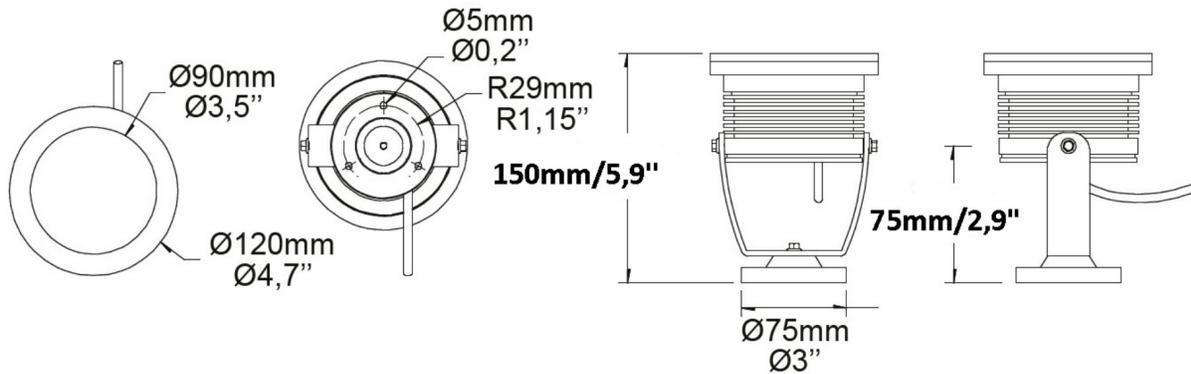

## Installation

