

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-FACADE-120V-LIN

Projecteur linéaire architectural extérieur · 120-240 VAC · 9 / 18 / 36 W



Mise en lumière architecturale

Spécifications

LONGUEUR	314 mm	615 mm	1218 mm
Puissance	9 W	18 W	36 W
Tension	120-240 VAC		
Flux lumineux (RGBW)	360 lm	720 lm	1 440 lm
Flux lumineux (CCT)	1 170 lm	2 340 lm	4 680 lm
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW		
Angles d'ouverture	15° · 30° · 45° · 60° · 10 × 45° · 15 × 55° · 20 × 40° · 25 × 25°		
Dimensions (L × l × H)	314 × 38 × 119 mm	615 × 38 × 119 mm	1218 × 38 × 119 mm
Poids	1,1 kg	1,6 kg	2,5 kg
Contrôle	DMX512		
Température d'opération	-40 °C à +55 °C		
Protection	IP66 · IK06		

Description

Projecteur linéaire pour la mise en lumière de façades, offert en trois longueurs. Alimentation directe 120-240 VAC, contrôle DMX512 et boîtier étanche IP66 conçu pour fonctionner de -40 °C à +55 °C.

Points clés

- 3 longueurs : 314 à 1218 mm
- Blanc ou RGBW
- 8 optiques au choix
- Alimentation directe 120-240 VAC

Finitions



Noir



Blanc



Argent

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande


LS-ARCH-EXT-FACADE-120V-LIN - Longueur - Puissance - CCT - Angle - Finition

CODE LS-ARCH-EXT-FACADE-120V-LIN-.....

LONGUEUR	PUISSANCE	CCT	ANGLE	FINITION
314 mm	9 W (314 mm)	2.7K	15°	BK · Noir
615 mm	18 W (615 mm)	3K	30°	WH · Blanc
1218 mm	36 W (1218 mm)	3.5K	45°	SI · Argent
		4K	60°	
		5K	10 × 45°	
		RGBW	15 × 55°	
			20 × 40°	
			25 × 25°	


Dimensions

Cotes en millimètres

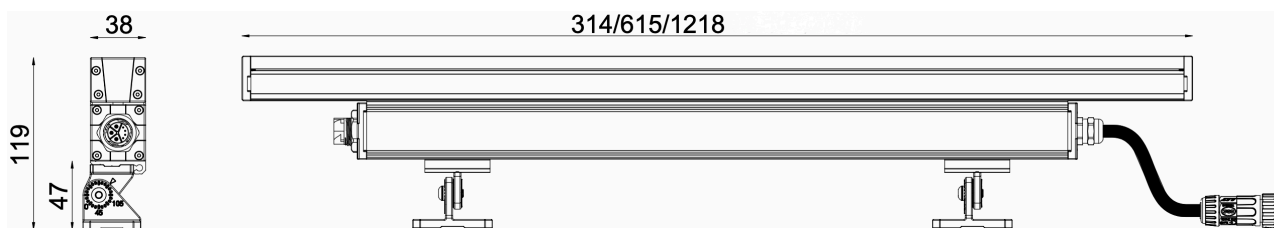

Longueur 314 / 615 / 1218 · largeur 38 · hauteur 119 mm

Inclinaison et supports ajustables

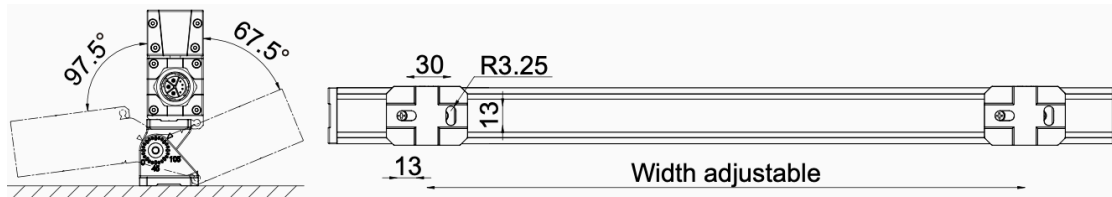


Inclinaison 97,5° / 67,5° · supports déplaçables sur la longueur

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Dimensions avec accessoires


Cotes en millimètres

Avec grille

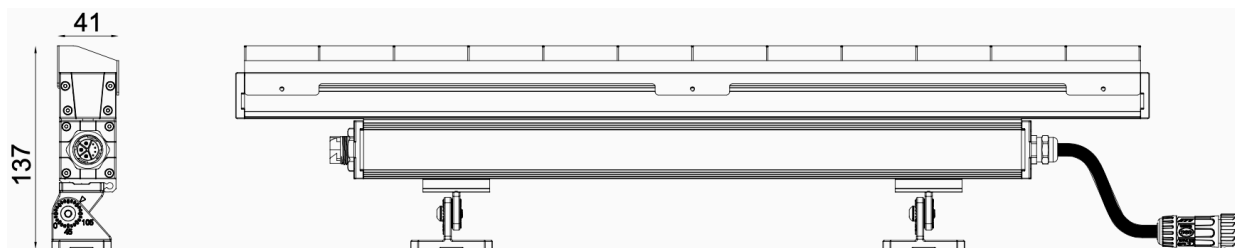

Largeur 41 · hauteur 137 mm


Avec support déporté

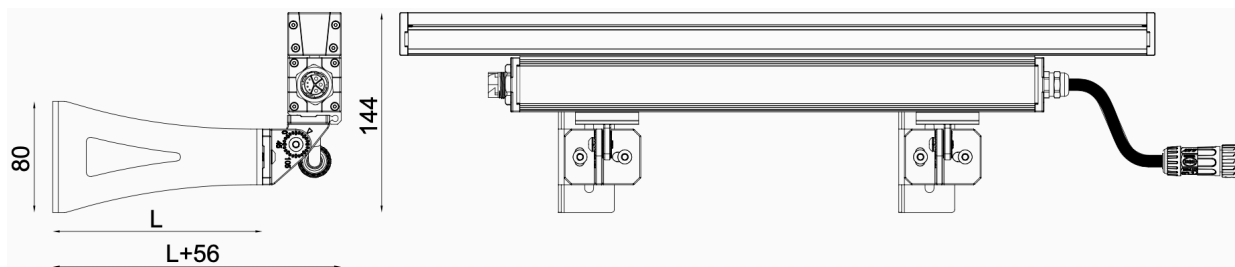

Hauteur 144 mm · profondeur L + 56 mm

Accessoires

Grille




Longueurs 303 / 405 / 603 mm

Pare-lumière



Support déporté

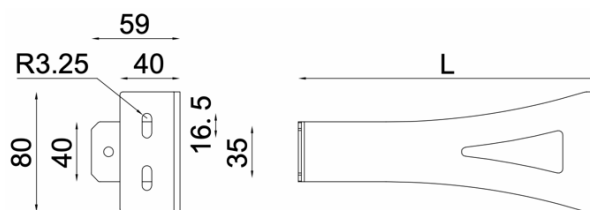


Plaque 59 × 80 mm · trous R3,25


CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Installation

Version RGBW — contrôle DMX512




Contrôleur
DMX512

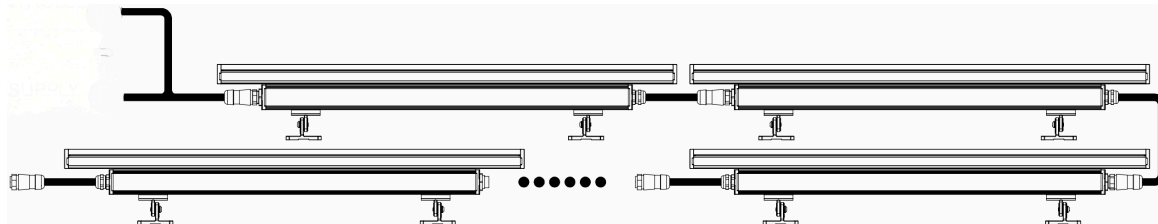

Signal DMX · raccordé en chaîne 120 VAC · alimentation

Note — Maximum 14 projecteurs par ligne (entrée et sortie).

Version une couleur

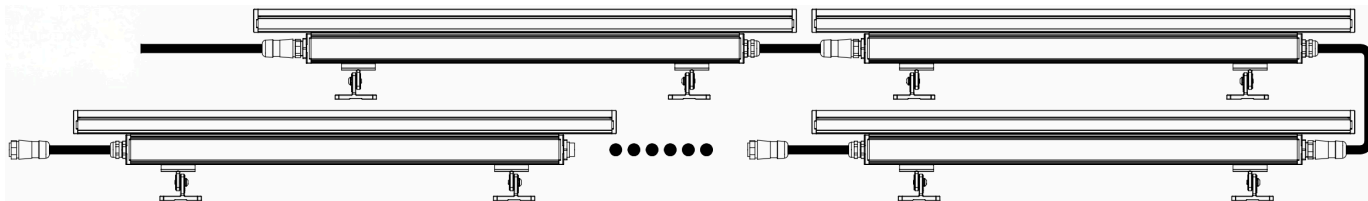

120 VAC · alimentation en chaîne, sans contrôle


CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Câbles de raccordement


Rallonge



Câble de sortie signal



Câble en Y

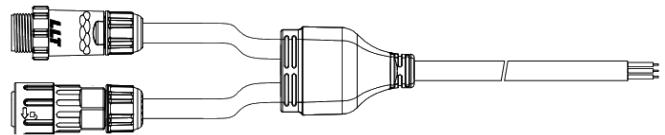

Brochage du connecteur



Sortie
connecteur femelle



Entrée
connecteur mâle

BROCHE	SIGNAL	COULEUR
1	N Neutre (120-240 VAC)	Blanc
2	E Mise à la terre	Vert
3	L Phase (120-240 VAC)	Noir
4	B- Données DMX -	Rose
5	GND Commun du signal DMX	Jaune
6	A+ Données DMX +	Violet