CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN

Projecteur linéaire architectural extérieur · 24 VDC · 9 / 18 / 36 W





Mise en lumière architecturale

Spécifications

LONGUEUR	314 mm	615 mm	1218 mm
Puissance	9 W	18 W	36 W
Tension	24 VDC		
Flux lumineux (RGBW)	300 lm	720 lm	1 440 lm
Flux lumineux (CCT)	1 170 lm	2 340 lm	4 680 lm
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW · RGB+UV		
Angles d'ouverture	15° · 30° · 45° · 60° · 30 × 40° · 20 × 40°		
Dimensions (L × l × H)	314 × 38 × 80 mm	615 × 38 × 80 mm	1218 × 38 × 80 mm
Poids	0,32 kg	0,64 kg	1,28 kg
Contrôle	DMX512		
Température d'opération	−40 °C à +55 °C		
Protection	IP66 · IK06		

Description

Projecteur linéaire pour la mise en lumière de façades, offert en trois longueurs. Alimentation 24 VDC, contrôle DMX512 et boîtier IP66 / IK06 conçu pour fonctionner de −40 °C à +55 °C.

Points clés

- 3 longueurs : 314 à 1218 mm
- Blanc, RGBW ou RGB+UV
- 6 optiques au choix
- IP66 · IK06

Finitions

Noir · Blanc · Argent

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande


LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN - Longueur - Puissance - CCT - Angle - Finition

CODE LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN-·····

LONGUEUR	PUISSANCE	CCT	ANGLE	FINITION
313 mm	9 W	2.7K	15°	**BK** · Noir
615 mm	18 W	3K	30°	**WH** · Blanc
1218 mm	36 W	3.5K	45°	**SI** · Argent
		4K	60°	
		5K	30 × 40°	
		RGBW (sans DMX)	20 × 40°	
		RGBW-DMX		
		RGB+UV-DMX (UV 430 nm)		


Dimensions

Cotes en millimètres

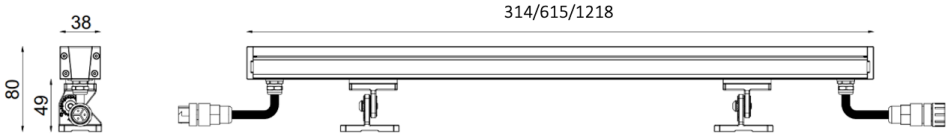


Longueur 314 / 615 / 1218 · largeur 38 · hauteur 80 mm

Projecteur avec support déporté

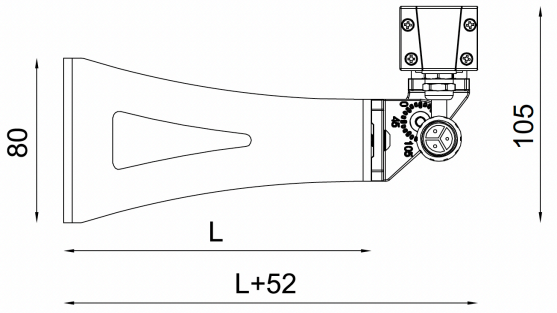

Cotes en mm · longueur totale L + 52 · hauteur 105

Inclinaison




97,5° / 75°

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Installation

Version RGBW — contrôle DMX512



Contrôleur DMX512

Note — Maximum 4 projecteurs sur une même ligne avec un seul départ.

Version une couleur (blanc)




CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Câbles de raccordement


Rallonge



Câble de sortie signal




Câble en T

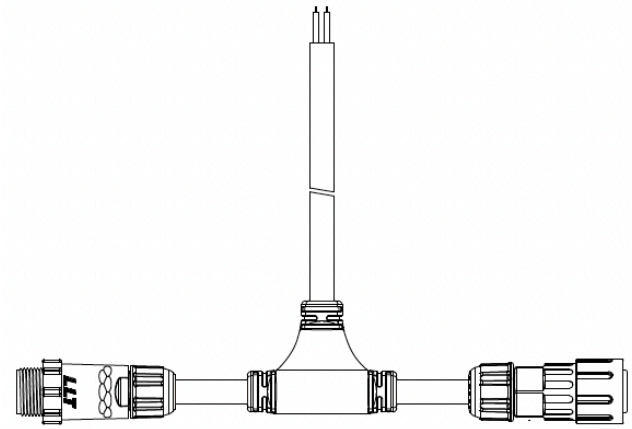

Brochage du connecteur



Sortie · connecteur femelle



Entrée · connecteur mâle

BROCHE	SIGNAL	COULEUR
1	**V+ (24 VDC)** Alimentation positive	Noir
2	**V− (24 VDC)** Alimentation négative (commun)	Blanc
3	**A+** Données DMX +	Violet
4	**B−** Données DMX −	Rose
5	**PI/PO** Adressage DMX (entrée / sortie de programmation)	Jaune