

Client Date Qté Projet Type BC# 

## LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN



### Spécifications

Modèle	314mm	615mm	1218mm
Puissance	9W	18W	36W
Voltage	24VDC	24VDC	24VDC
Lumens	300Lm(RGBW)-1170Lm(CCT)	720Lm(RGBW)-2340Lm(CCT)	1440Lm(RGBW)-4680Lm(CCT)
CCT	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW,RGB+UV	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW,RGB+UV	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW,RGB+UV
Dimensions	L314*W38*H80mm	L615*W38*H80mm	L1218*W38*H80mm
Poids	0.32Kg	0.64Kg	1.28Kg
Contrôle	DMX512	DMX512	DMX512
Température d'opération	-40°C à 55°C	-40°C à 55°C	-40°C à 55°C
Protection	IP66	IP66	IP66

### Code de commande


	Longueur	Puissance	CCT	Angle d'ouverture	Finition
LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	313mm 615mm 1220mm	9W 18W 36W	2.7K 3K 3.5K 4K 5K RGBW-DMX RGB+UV-DMX (430nm)	15° 30° 45° 60° 30*40° 20*40°	BK (noire) WH (Blanc) SI (Argent)



Client  Date  Qté   
Projet  Type  BC#

## LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN

### Dimensions

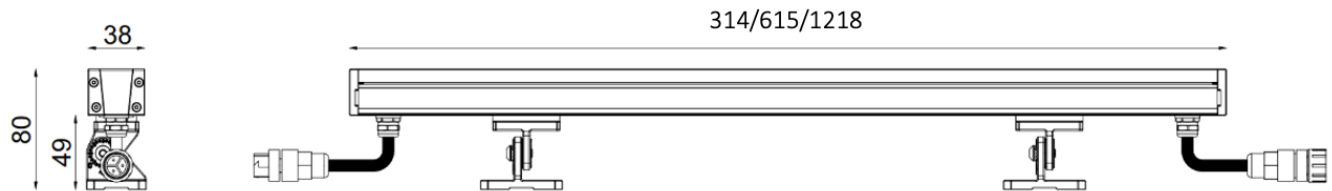

### Installation

