



Nom du projet : _____ Type : _____ Date : _____ Wattage : _____

Notes : _____

Caractéristiques :

- ❑ Interface DMX512 pour DEL à 24 canaux
- ❑ Fonctionne de 5 à 24V DC
- ❑ Connecteurs à bornier, XLR 3-pin ou RJ45 pour le DMX
- ❑ Système anti-scintillement pour studio de télévision
Pour installation architecturale, spectacle, musée ou commerciale

Certifications :

- ❑ Conforme aux certifications en vigueur au Canada et aux États-Unis.

Garantie :


- ❑ Le LS-CON-DEC-DMX-24S-3A possède une garantie de 5 ans

*Voir notre politique sur notre site
www.borealux.com


Options de commandes :

# de produit	Entrée Voltage	Sortie Voltage	Watt / Canaux	Watt Maximum	Ampérage	Canaux	Dimensions métriques (L x l x h)	Dimensions impériales (L x l x h)
LS-CON-DEC-DMX-24S-3A	5V~24V DC	5V~24V DC	0~72W x 24ch	1728W	3A x 24ch 72A Max	24	Voir dessin*	Voir dessin*

Dimensions :

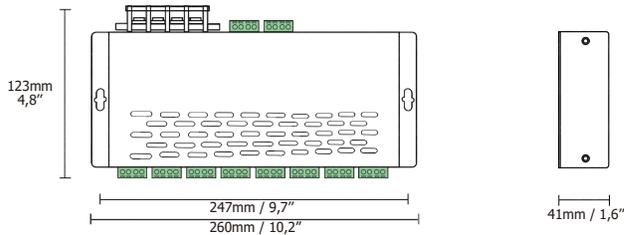

Installations :

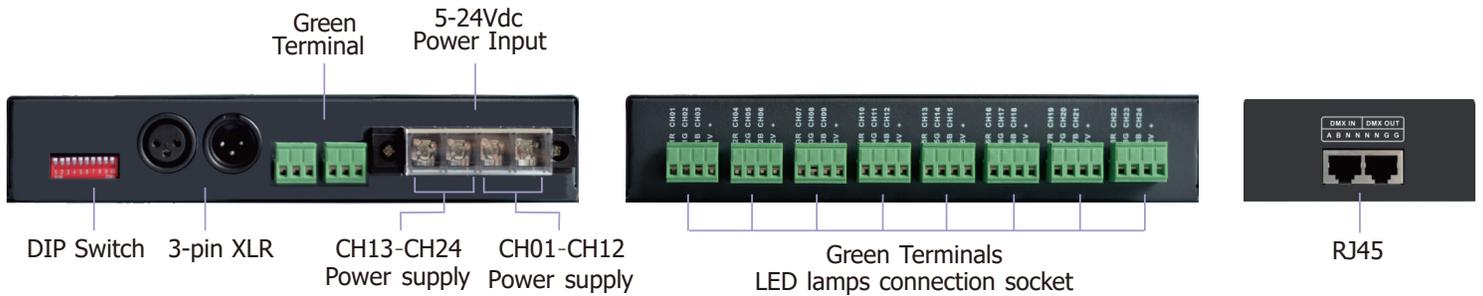

Le LS-CON-DEC-DMX-24S-3A est équipé de 3 types de connexion DMX pour accommoder les utilisateurs. L'exemple ci-dessous utilise la connexion par XLR mais le principe reste le même pour les autres méthode de connexion : Bornier vert & RJ45.

