



Client Date Qté
 Projet Type BC#

MIMOSA Encastré bas voltage

Série Signature



Description

- Encastré pour armoires de cuisine, boutiques, commerces, VR, etc..
- Très mince (11mm).
- Choix de 3 finitions: Métal brossé, blanc et noire.
- Différents types de CCT disponible: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ou DUO(2CCT au choix)
- Connexions à l'entrée et à la sortie
- Disponible en 12V ou 24VDC
- Puissance de 3W
- DEL de type SMD
- Option Xlamp CREE Pro9 à 95 CRI
- Gradable avec nos blocs d'alimentation (LS-PSU-DIM)



Code de commande

LS-ENC-MIMO- Voltage - CCT - CRI

| | | |
|-----|-------|----|
| 12V | 2700K | 80 |
| 24V | 3000K | 95 |
| | 3500K | |
| | 4000K | |
| | 5000K | |

DUO (préciser les 2 CCT)
Ex: 3K/4K

Accessoires

Câbles:

- LS-ACC-MIMO-2M Câble de départ de 2 mètres avec 1 connecteur
- LS-ACC-MIMO-0,5M Extension de 0.5 mètres avec connecteur à chaque bout
- LS-ACC-MIMO-1M Extension de 1 mètre avec connecteur à chaque bout

Finitions:

- LS-ACC-MIMO-BN Finition nickel brossé
- LS-ACC-MIMO-WH Finition blanche
- LS-ACC-MIMO-BK Finition noire






Client Date Qté
Projet Type BC#


MIMOSA Encastré bas voltage

Série Signature


Dimensions (mm)

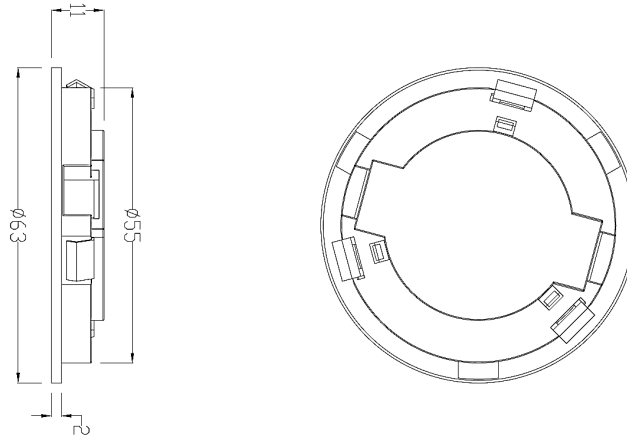

Installation

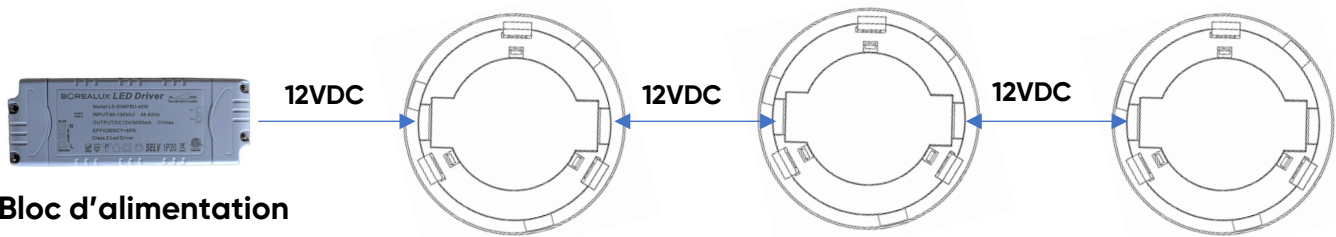

Bloc d'alimentation

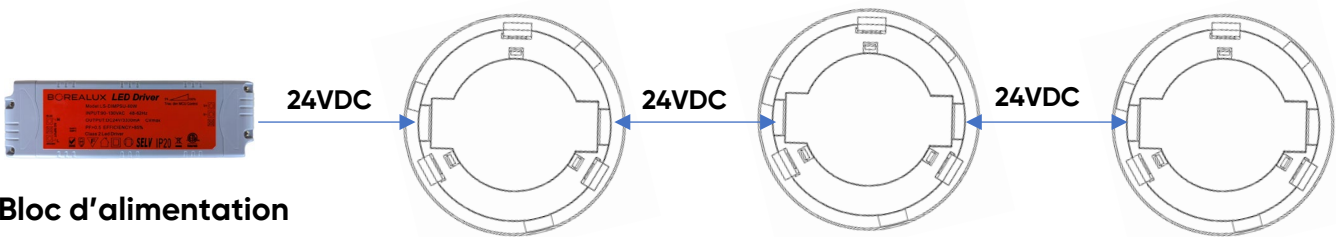

Bloc d'alimentation

***** ATTENTION: MAXIMUM DE 4 SUR UNE MÊME SÉRIE**