


# LS-EXT-NEON-SIDE-12V-4\*10-CCT.VAR

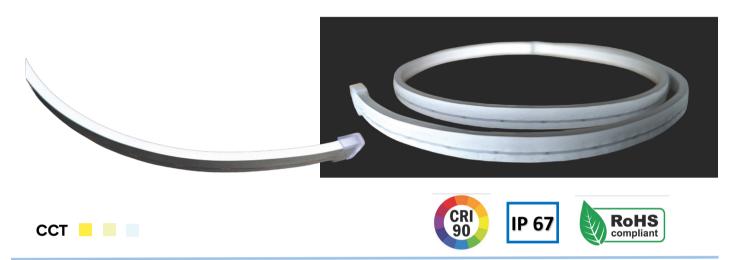


## **Description**


- CRI 90+
- DEL SMD
- Durée de vie 50 000hrs et +
- Garantie 5 ans
- 3-Step MacAdam's ellipse, single binning
- CCT 2700K,4000K,6000K
- Protection IP67

# Spécifications technique

| Modèle                            | Protection Co | nsommation | Température couleur | Lumens  | Qté DEL par pied | Voltage d'entrée | Angle<br>d'ouverture | Longueur<br>maximum | Dimensions |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------|---------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| LS-EXT-NEON-SIDE-12V-4*10-CCT.VAR | IP65          | 7,2W/m     | 2700K/4000K/6000K   | 267lm/m | 336pcs/m         | 12V              | 120°                 | 5 m                 | 4mmx10mm   |

## **Dimensions**











# LS-EXT-NEON-SIDE-12V-4\*10-CCT.VAR

## Coupe



### Distribution de l'intensité lumineuse



### Luminance



### **Accessoire**



# Capuchon de fin