

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-PSU-12V-36W · LS-PSU-12V-60W

Bloc d'alimentation enfichable 12 VDC · 36 W / 60 W · classe 2



Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	120 VAC
Tension de sortie	12 VDC
Puissance	36 W ou 60 W
Gradation	Non gradable
Protection	Protection intelligente contre les surtensions
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Dimensions (L × l × H)	122 × 55 × 34 mm
Indice de protection	IP20 · lieux secs uniquement
Température d'opération	-20 °C à +85 °C
Raccordement	Se branche dans une prise 120 VAC · câble inclus
HOMOLOGATIONS	
Certification	cULus classe 2 (Canada et États-Unis), dossier E360964 · FCC · RoHS

Description

Bloc d'alimentation 12 VDC qui se branche directement dans une prise 120 VAC, offert en 36 W et 60 W. Homologué cULus classe 2 pour le Canada et les États-Unis, il est non gradable, résiste bien à la chaleur et intègre une protection intelligente contre les surtensions. Câble de raccordement 120 VAC inclus.

Dimensions

Identiques pour les deux modèles · cotes en millimètres

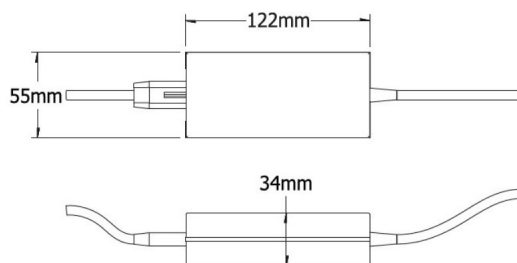


Tableau de commande

MODÈLE	PUISSANCE	SORTIE	ENTRÉE	IP	DIMENSIONS	RÉF. UL
LS-PSU-12V-36W	36 W	12 VDC · 3 A	120 VAC	IP20	122 × 55 × 34 mm	LYD1203000UB
LS-PSU-12V-60W	60 W	12 VDC · 5 A	120 VAC	IP20	122 × 55 × 34 mm	LYD1205000UB