BOREALUX

Dossier client: _____


Notes du projet: _____

Ruban DEL


LS-STRIP-12V

Ruban DEL 12 V offrant une luminosité constante et une performance durable. Fait au Québec - Canada.



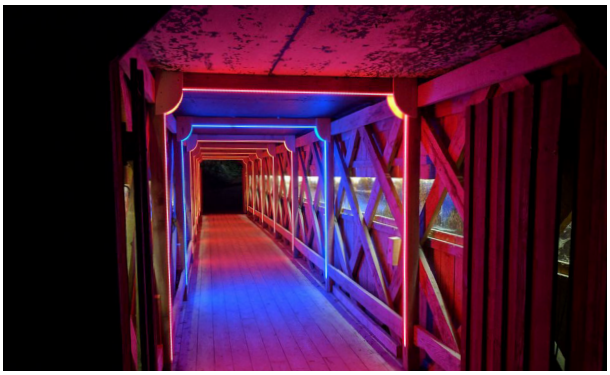




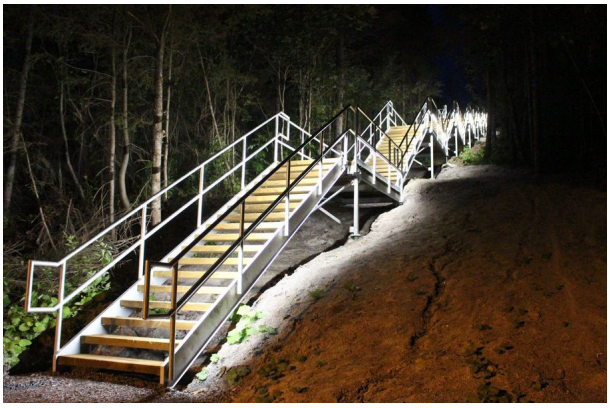

DESCRIPTION

- CRI 80+(B CHIP) ou CRI 90+ (BRIDGELUX CHIP)
- SMD 2835 ou 5050
- Puissance 400lm/4W
- Fabriqué au Canada
- Durée de vie de 50 000hrs +
- Température d'opération
- Garantie 5 ans
- 3-Step MacAdam's ellipse, single binning
- Protection connection inverse
- 3 oz de cuivre
- Protection IP20 ou IP65

DIMENSIONS

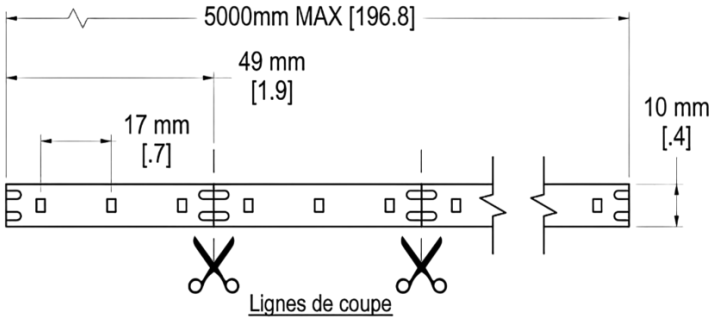

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations constantes, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Mise à jour : Mars 2026

Dossier client: _____

Notes du projet: _____

TABLEAU DE COMMANDE - RUBANS 12V

1 RUBAN	2 LUMEN	3 CRI	4 CCT	5 PROTECTION	6 LONGUEUR	7 UNITÉ
LS-STRIP-12V –		–	–	–	–	–

8 FIL D'ENTRÉE	9 UNITÉ	10 FIL DE SORTIE	11 UNITÉ
	–	–	–

Légende

Référez-vous au chiffre correspondant de la case pour les informations à indiquer.

2
- 400 LM
- RGBW

3
- 80
- 90

4
- 2700k
- 3000k
- 3500k
- 4000k
- 5000k
- RGBW 4000K

5
- IP20
- IP65

6 8 10

Indiquer longueur souhaitée.
Pour le fil d'entrée et de sortie, vous pouvez indiquer : standard.

7 9 11

Indiquer l'unité de mesure de la longueur indiquée :
- Mètres
- Pouces
- Pieds


SPÉCIFICATION DES PRODUITS


		12V-RGBW	12V-400LM
TYPE DE COULEUR			
CCT	K	RGBW 4000K	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
	sur demande	OUI	OUI
PUISSANCE	W/m	14,76	13,12
	W/pied	4,5	4
EFFICACITÉ LUMINEUSE	lm/W	1312,34	1312,34
	lm/pied	400	400
CRI		90+	80+/90+
DISPONIBLE EN IP65+		OUI	OUI
INCRÉMENT DE COUPE DU RUBAN DEL	mm	49	49
	pouce	1,9	1,9
QUANTITÉ DE PUCES DEL	LED/m	62	62
	LED/pied	19	19
LARGEUR DU RUBAN LED	mm	12	10
	pouce	0,47	0,39
LONGUEUR MAXIMUM	m	4,88	4,88
	pied	16	16
LIEN VERS LA PAGE PRODUIT		WWW	WWW

RAPPORT PHOTOMÉTRIQUE EVERFINE

12V-400LM-80CRI-4000K

NOMINAL POWER	15.3 W
RATED VOLTAGE	12 V
NOMINAL FLUX	1500.68 lm
EFF	98.08 lm/W
IMAX	465.1 cd
TOTAL FLUX	1500.7 lm





1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations constantes, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Mise à jour : Mars 2026

Dossier client: _____

Notes du projet: _____
_____

BLOCS D'ALIMENTATION

Pour plus d'options

MODÈLE	BLOC D'ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
LS-PSU-12V-DIM-30W		• 12 Volts et Disponibles en puissance de 30, 40 et 80 Watts • Gradation de ligne (TRIAC) • IP20 • Protection mauvais branchements • Classe 2
LS-PSU-12V-DIM-40W		• 12 Volts et Disponibles en puissance de 30, 40 et 80 Watts • Gradation de ligne (TRIAC) • IP20 • Protection mauvais branchements • Classe 2
LS-PSU-12V-DIM-80W		• 12 Volts et Disponibles en puissance de 30, 40 et 80 Watts • Gradation de ligne (TRIAC) • IP20 • Protection mauvais branchements • Classe 2

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7



En raison d'améliorations constantes, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Mise à jour : Mars 2026

Dossier client: _____

Notes du projet: _____
_____

ACCESSOIRES DE CONTRÔLES

Pour plus d'options

MODÈLE	BLOC D'ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
LS-CON-DMX -DE3		• Écran, • 500 scènes, • 10 zones, • 1024 canaux DMX, • USB, • Ethernet
LS-CON-DMX-DINA-R2-LITE		• Automome, • 99 scènes, • 5 zones, • 3 univers DMX/RDM, • DALI, • USB, • Ethernet
LS-CON-DMX-SLESA-U11		• 10 boutons, • 99 scènes, • 10 zones, • 1024 canaux DMX, • USB, • Ethernet, • Horloges et horaires
LS-CON-DEC-DMX-4S-6A		• Décodeur DMX de 4 canaux, • Max 6A par canal

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations constantes, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Mise à jour : Mars 2026

Dossier client: _____

Notes du projet: _____
_____

EXTRUSIONS POPULAIRES


Pour plus d'options

MODÈLE	EXTRUSION	DIMENSIONS

LS-EXT-SUR-16*13

- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM
  - RGBW






LS-EXT-SUR-CORNER

- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM
  - RGBW






LS-EXT-T.BAR-2528

- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM
  - RGBW






LS-EXT-ENC-22*13

- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM
  - RGBW





1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations constantes, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Mise à jour : Mars 2026

Dossier client: _____

Notes du projet: _____
_____

MONTAGE NEON FLEXIBLES POPULAIRES


Pour plus d'options

MODÈLE	EXTRUSION	DIMENSIONS

LS-EXT-NEON-SIDE-16*16

- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM






LS-EXT-NEON-TOP-16*16


- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM






LS-EXT-NEON-TOP-20*20

- Segment de 10 pieds
- Compatible avec les rubans DEL 12v
  - 400LM
  - RGBW





1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7


En raison d'améliorations constantes, les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.
Mise à jour : Mars 2026


POURQUOI | WHY
BOREALUX



- **VÉRITABLE MANUFACTURIER** DEL Canadien
- **GARANTIES** de 5 ans
- Livraison HYPER **RAPIDE**
- **IMMENSE** capacité de production sur mesure

- **GENUINE CANADIAN** LED manufacturer
- 5 year **WARRANTIES**
- Very **FAST** delivery
- **HUGE** custom production capacity

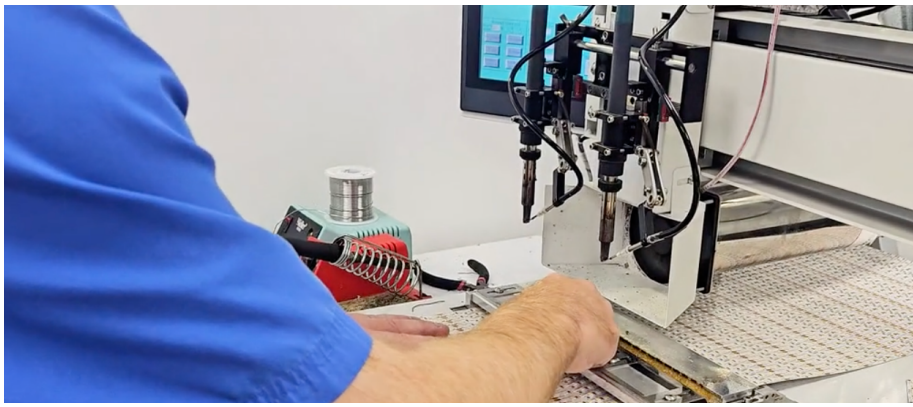

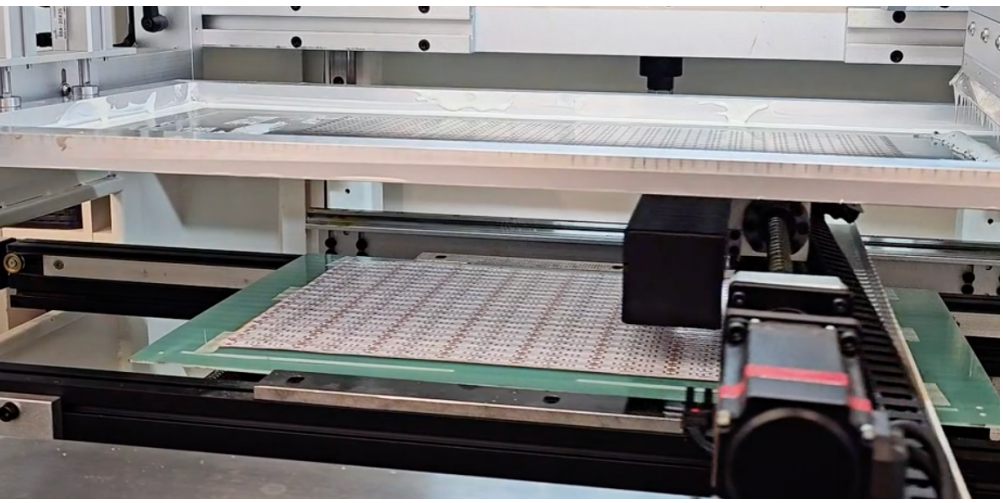

1-888-540-4713

vi@borealux.com

www.borealux.com

670 rue Bouvier, suite 108,
Québec (Qc) Canada G2J 1A7

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS | DISCOVER ALL OUR PRODUCTS