



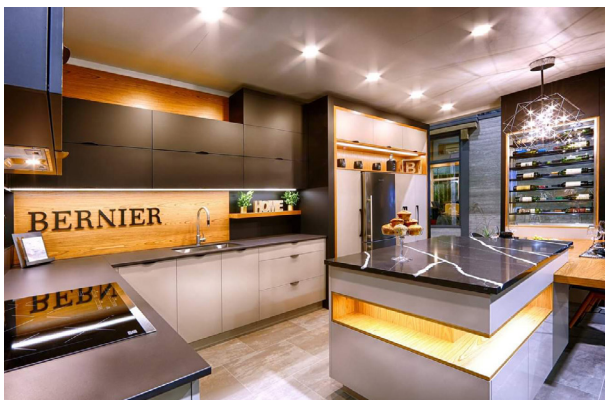

Ruban DEL

LS-STRIP-24V

Ruban DEL 24 V offrant une luminosité constante et une performance durable. Fait au Québec - Canada.

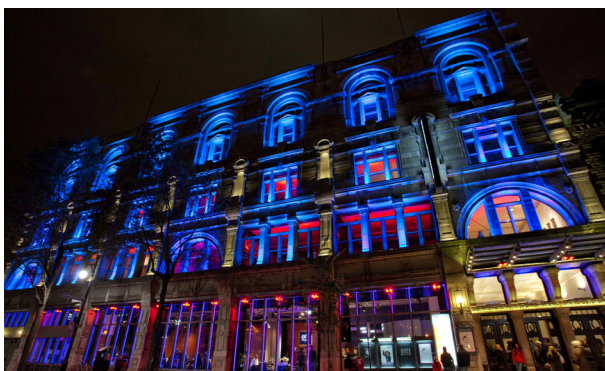

DESCRIPTION

CRI 80+(B CHIP) ou CRI 90+ (BRIDGELUX CHIP)

SMD 2835

Puissance 300lm/4W, 400lm/5W, 600lm/6W

Fabriqué au Canada

Durée de vie de 50 000hrs +

Température d'opération -40 à 60 degrés celsius

Garantie 5 ans

3-Step MacAdam's ellipse, single binning

Protection contre l'inversion de polarité

Circuit imprimé en cuivre 3 oz

Protection IP20 ou IP65

DIMENSIONS

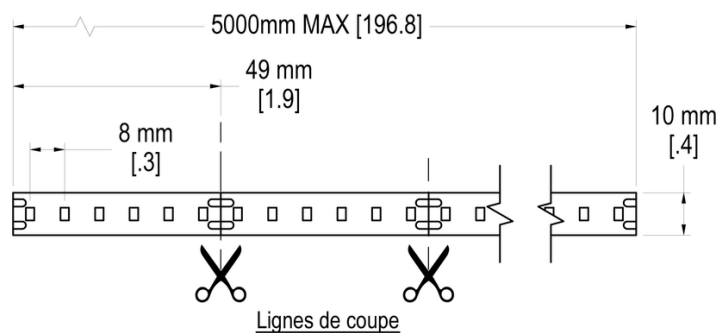


TABLEAU DE COMMANDE - RUBANS 24V

1 RUBAN	2 LUMEN	3 CRI	4 CCT	5 PROTECTION	6 LONGUEUR	7 UNITÉ
LS-STRIP-24V	-	-	-	-	-	-

8 FIL D'ENTRÉE	9 UNITÉ	10 FIL DE SORTIE	11 UNITÉ
-	-	-	-

Légende

Référez-vous au chiffre correspondant de la case pour les informations à indiquer.

- 2**
- 300 LM
 - 400 LM
 - 600 LM
 - 800 LM
 - CCT.VAR
 - HP
 - LL
 - MINI-200 LM

- 3**
- 80
 - 90

- 4**
- 2 700 K
 - 3 000 K
 - 3 500 K
 - 4 000 K
 - 5 000 K
 - Sur demande

- 5**
- IP20
 - IP65

6 8 10

Indiquer longueur souhaitée.
 Pour le fil d'entrée et de sortie, vous pouvez indiquer : standard.

7 9 11

Indiquer l'unité de mesure de la longueur indiquée :

- Mètres
- Pouces
- Pieds


SPÉCIFICATION DES PRODUITS

		24V-300LM	24V-400LM	24V-600LM	24V-800LM	24-CCT.VAR			24V-HP	24V-LL	24V-MINI-200LM
TYPE DE COULEUR											
CCT	K	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K				3000K	4000K	5000K	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
	sur demande	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
PUISSANCE	W/m	13,12	16,4	19,69	26,25	15,42	30,84	15,42	32,81	13,12	8,2
	W/pied	4	5	6	8	4,7	9,4	4,7	10	4	2,5
EFFICACITÉ LUMINEUSE	lm/W	984,25	1312,34	1968,51	2624,67	1962,74	1995,07	3878,53	3280,84	1312,34	656,17
	lm/pied	300	400	600	800	598	608	1182	1000	400	200
CRI		80+/90+	80+/90+	80+/90+	80+/90+	90+	90+	90+	80+/90+	80+/90+	80+
DISPONIBLE EN IP65+		OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
INCRÉMENT DE COUPE DU RUBAN DEL	mm	49	49	49	49	76	76	76	49	100	29
	pouce	1,9	1,9	1,9	1,9	3	3	3	1,9	3,94	1,14
QUANTITÉ DE PUCES DEL	LED/m	125	125	125	125	125	125	125	125	62	230
	LED/pied	38	38	38	38	38	38	38	38	19	70
LARGEUR DU RUBAN LED	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4
	pouce	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,16
LONGUEUR MAXIMUM	m	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	20,12	4,88
	pied	32	32	32	32	32	32	32	32	66	16
LIEN VERS LA PAGE PRODUIT											

RAPPORT PHOTOMÉTRIQUE EVERFINE


24V-300LM-80CRI-4000K

PUISSANCE NOMINALE	2.6 W	EFF	126.26 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	103.9 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	328.278 lm	TOTAL FLUX	328.28 lm

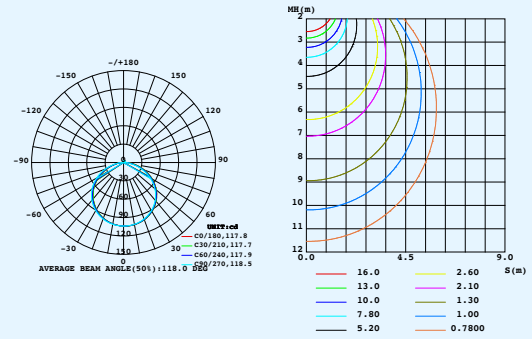


24V-600LM-80CRI-4000K

PUISSANCE NOMINALE	2.196 W	EFF	105.92 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	657.9 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2075.98 lm	TOTAL FLUX	2076.0 lm

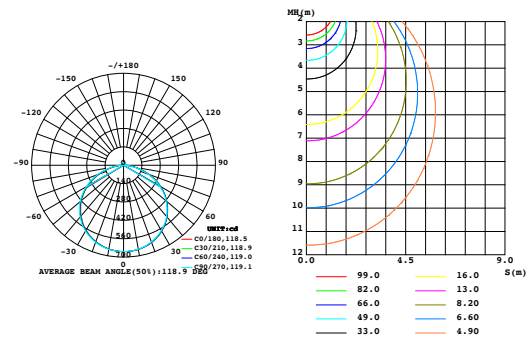


24V-600LM-90CRI-4000K

PUISSANCE NOMINALE	24.2 W	EFF	133.48 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	1018 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3230,25	TOTAL FLUX	3230.2 lm

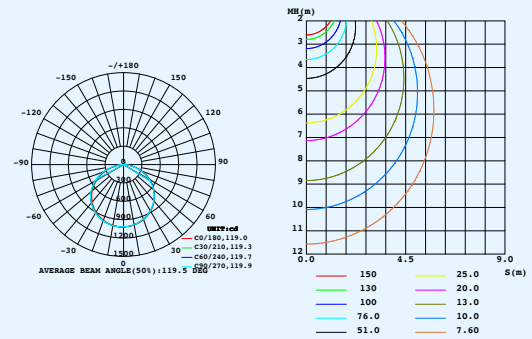

24V-4000K-mini


PUISSANCE NOMINALE	8 W	EFF	93.70 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	234.0 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	749.578 lm	TOTAL FLUX	749.58 lm

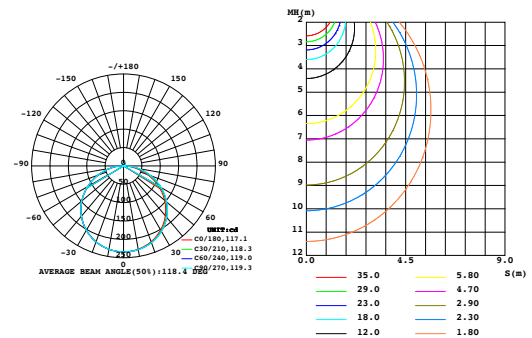

RAPPORT PHOTOMÉTRIQUE EVERFINE (SUITE)


24V-CCT-90CRI-3000K

PUISSANCE NOMINALE	15.2 W	EFF	129.55 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	614.0 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1969.15 lm	TOTAL FLUX	1969.1 lm

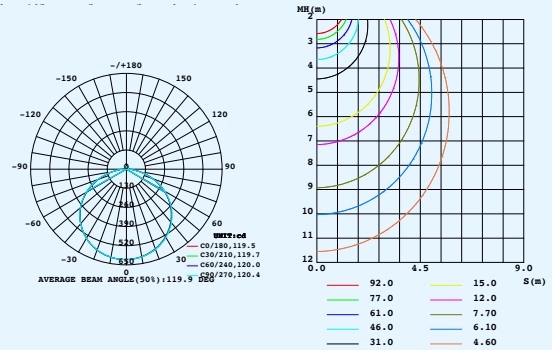


24V-CCT-90CRI-4000K

PUISSANCE NOMINALE	30.4 W	EFF	125.77 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	1188 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3823.39 lm	TOTAL FLUX	3823.4 lm

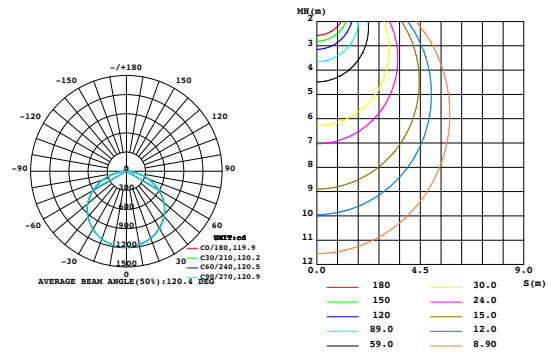

24V-CCT-90CRI-5000K

PUISSANCE NOMINALE	15.1 W	EFF	126.71 lm/W
TENSION NOMINALE	24 V	IMAX	592.7 cd
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1913.31 lm	TOTAL FLUX	1913.3 lm

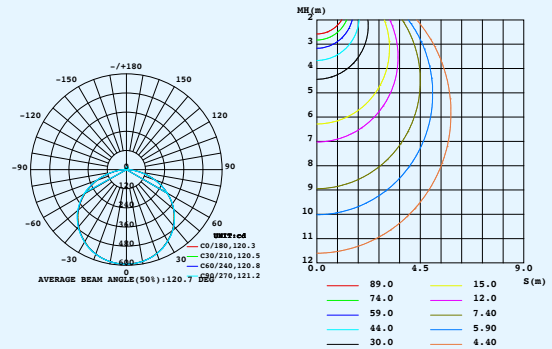

BLOCS D'ALIMENTATION

Pour plus
d'options



MODÈLE

BLOC D'ALIMENTATION

CARACTÉRISTIQUES

LS-PSU-24V-xxW-5IN1



- 24 Volts et disponibles en puissance de 96, 150, 200 et 300 Watts,
- Gradation de ligne (Triac MLV et ELV),
- PWM,
- 0-10V (sinc & source),
- Gradateur (potentiomètre intégré),
- Protection mauvais branchements,
- Classe P & 2,
- Conforme pour milieux humides

LS-PSU-24V-DIM-xxW



- 24 Volts et disponibles en puissance de 40 et 80 Watts,
- Gradation de ligne (TRIAC),
- IP20,
- Protection mauvais branchements,
- Classe 2

LS-PSU-12V-DIM-xxW



- 12 Volts et disponibles en puissance de 30, 40 et 80 Watts,
- Gradation de ligne (TRIAC),
- IP20,
- Protection mauvais branchements,
- Classe 2

LS-PSU-24V-120V/277V-xxW-IP67-B (0-10V)



- 24 Volts et disponibles en puissance de 100, 150, 240 et 320 Watts,
- Gradation 0-10V,
- IP67,
- Protection Courts-Circuits,
- Classe 1 div.2

ACCESSOIRES DE CONTRÔLES

Pour plus d'options




MODÈLE

BLOC D'ALIMENTATION


CARACTÉRISTIQUES

LS-CON-DMX -DE3



- Écran,
- 500 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet

LS-CON-DMX-DINA-R2-LITE

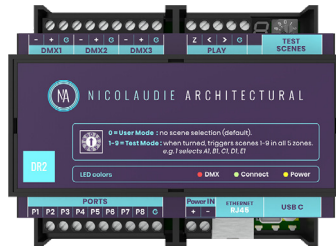

- Automome,
- 99 scènes,
- 5 zones,
- 3 univers DMX/RDM,
- DALI,
- USB,
- Ethernet

LS-CON-DMX-SLESA-U11



- 10 boutons,
- 99 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet,
- Horloges et horaires

LS-CON-DEC-DMX-4S-6A



- Décodeur DMX de 4 canaux,
- Max 6A par canal

EXTRUSIONS POPULAIRES

Pour plus
d'options





MODÈLE

EXTRUSION

DIMENSIONS


LS-EXT-SUR-16*13

• Segment de 10 pieds

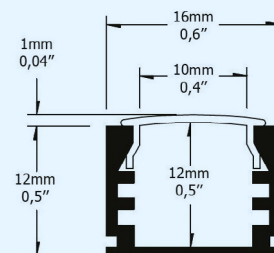



LS-EXT-SUR-CORNER

• Segment de 10 pieds

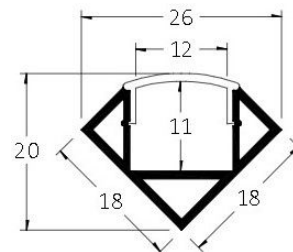


LS-EXT-T.BAR-2528

• Segment de 10 pieds

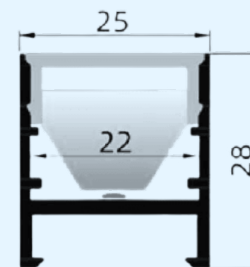

LS-EXT-ENC-22*13

• Segment de 10 pieds

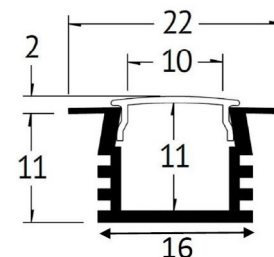

MONTAGE NEON FLEXIBLES POPULAIRES

Pour plus
d'options




MODÈLE

EXTRUSION

DIMENSIONS


LS-EXT-NEON-SIDE-16*16

- Segment de 10 pieds

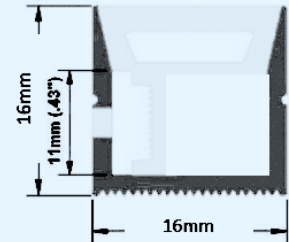



LS-EXT-NEON-TOP-16*16

- Segment de 10 pieds

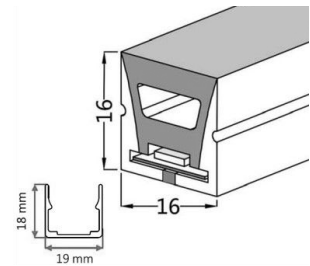


LS-EXT-NEON-TOP-20*20

- Segment de 10 pieds

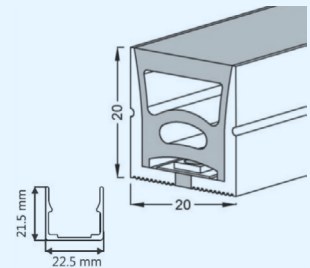

Why | Pourquoi

BOREALUX

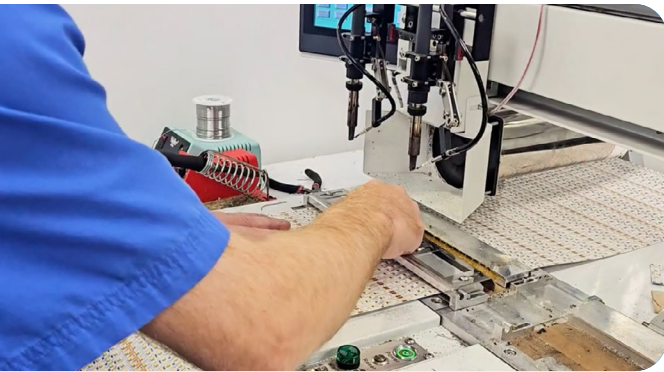

- ✓ 100% Canadian LED manufacturer
- ✓ 5 year warranties
- ✓ Very fast delivery
- ✓ Very high custom production capacity

- ✓ Manufacturier DEL 100 % Canadien
- ✓ Garanties de 5 ans
- ✓ Livraison très rapide
- ✓ Capacité très élevée de production sur mesure

Contact Us Contactez-nous

- ☎ 1-888-540-4713
- ✉ vi@borealux.com
- 📍 670 rue Bouvier, Suite 108,
Quebec, Canada G2J 1A7

BOREALUX.COM



Discover all our products | Découvrez tous nos produits