



Client Date Qté
 Projet Type BC#

LS-STRIP-MINI-24V-200LM

Ruban DEL Flexible



IP 20 **IP 67**



Description


- CRI 80+
- SMD
- Durée de vie 50 000hrs et +
- Garantie 5 ans
- 3-Step MacAdam's ellipse, single binning
- Protection branchement inverse
- Protection IP20 ou IP67



Spécifications technique

Modèle	Protection	Consommation	Température couleur	Lumens	Qté DEL par pied	Voltage d'entrée	Angle d'ouverture	Longueur maximum	Largeur
LS-STRIP-MINI-24V-200LM-2,7K	IP20/IP67	2,5W/pi	2700K	200lm/pi	70pcs/pi	24V	120°	32 pi	4mm
LS-STRIP-MINI-24V-200LM-3K	IP20/IP67	2,5W/pi	3000K	200lm/pi	70pcs/pi	24V	120°	32 pi	4mm
LS-STRIP-MINI-24V-200LM-3,5K	IP20/IP67	2,5W/pi	3500K	200lm/pi	70pcs/pi	24V	120°	32 pi	4mm
LS-STRIP-MINI24V-200LM-4K	IP20/IP67	2,5W/pi	4000K	200lm/pi	70pcs/pi	24V	120°	32 pi	4mm
LS-STRIP-MINI-24V-200LM-5K	IP20/IP67	2,5W/pi	5000K	200lm/pi	70pcs/pi	24V	120°	32 pi	4mm

Dimensions

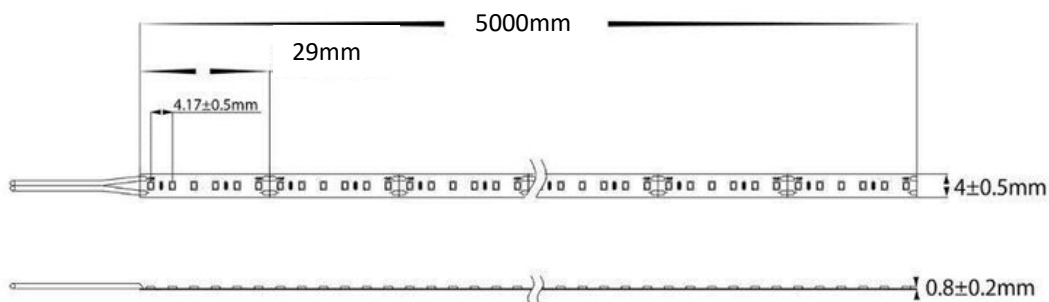




Client Date Qté
 Projet Type BC#

LS-STRIP-MINI-24V-200LM

Ruban DEL Flexible

Rapport photométrique

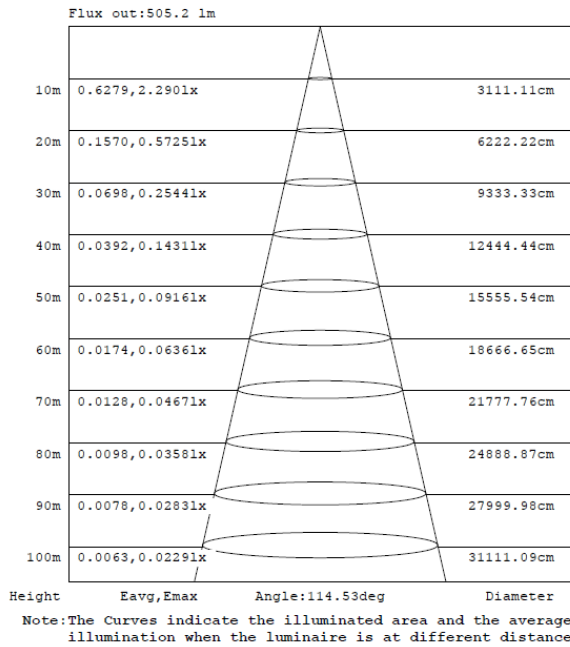

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

