




Client  Date  Qté   
Projet  Type  BC#

## LS-STRIP-NEON-TOP-12V-4\*10-CCT.VAR

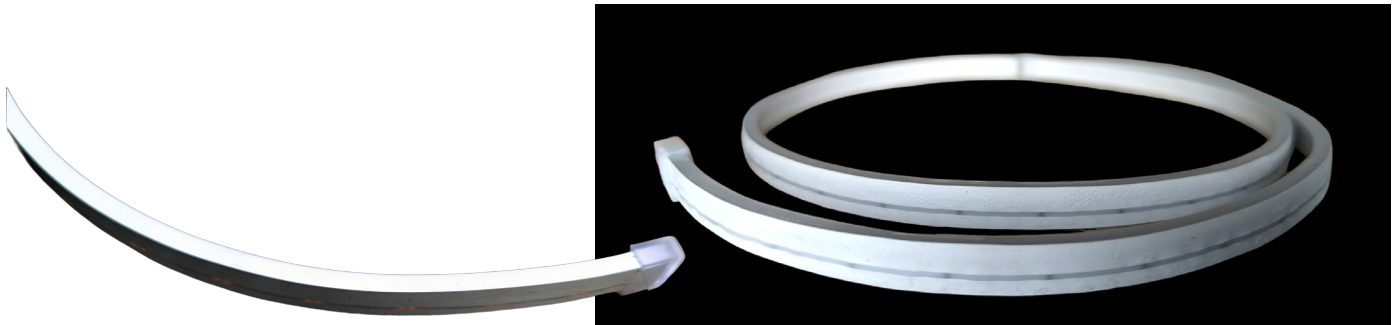

CCT





### Description

- CRI 90+
- DEL SMD
- Durée de vie 50 000hrs et +
- Garantie 5 ans
- 3-Step MacAdam's ellipse, single binning
- CCT 2700K,4000K,6000K
- Protection IP67

### Spécifications technique

Modèle	Protection	Consommation	Température couleur	Lumens	Qté DEL par pied	Voltage d'entrée	Angle d'ouverture	Longueur maximum	Dimensions
LS-STRIP-NEON-TOP-12V-4*10-CCT.VAR	IP65	7,2W/m	2700K/4000K/6000K	267lm/m	336pcs/m	12V	120°	5 m	4mmx10mm

### Dimensions

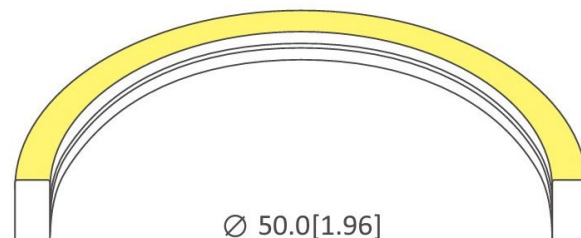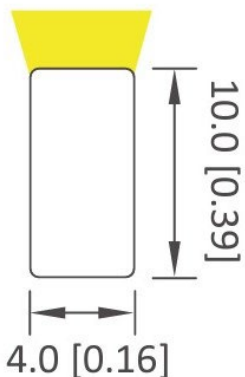





Client  Date  Qté   
 Projet  Type  BC#

# LS-STRIP-NEON-TOP-12V-4\*10-CCT.VAR

## Coupe

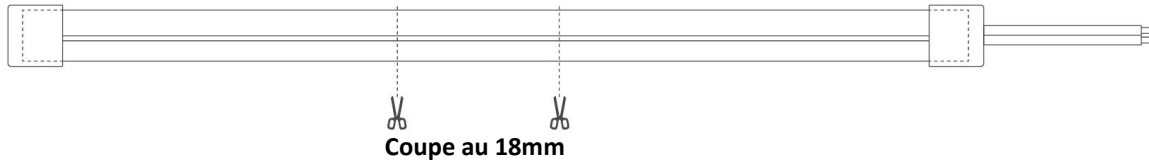

## Distribution de l'intensité lumineuse

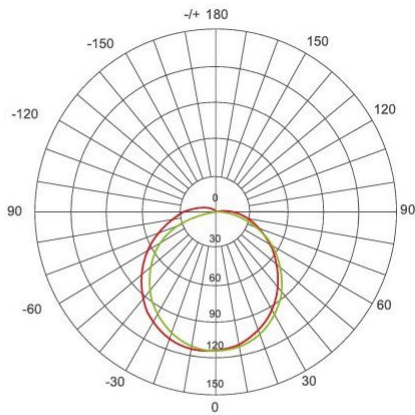

Unit: cd

- C 0 /180,120.2°

- C 90/270,114.2°

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 117.2°

## L:umiance

Flux Out: 267.0lm

0.02m	96656,325988lx	5.83cm
0.04m	24164,81497lx	11.67cm
0.06m	10740,36221lx	17.50cm
0.08m	6041,20374lx	23.34cm
0.10m	3866,13040lx	29.17cm
0.12m	2685,9055lx	35.01cm
0.14m	1973,6653lx	40.84cm
0.16m	1510,5094lx	46.67cm
0.18m	1193,4025lx	52.51cm
0.20m	966,6,3520lx	58.34cm

Height Eavg, Emax

Beam Angle: 111.13°

Diameter

## Accessoire



Capuchon de fin