



Client

Date


Qté

Projet

Type

BC#

## LS-EXT-NEON-TOP-16\*16



### Description


- Conception en silicone robuste.
- Ligne décorative, éclairage ambiant, etc..
- Flexible de haut en bas.
- Résiste à la tension lors de la manipulation.
- Conçu pour une diffusion optimale sans points apparents.
- Utilisation intérieur ou extérieur.
- Protection IP67.
- Compatible avec tous nos rubans DEL.
- Angle de diffusion de 120 °
- Constance de la température couleur (Kelvin)
- Possibilité jusqu'à 60 pieds avec le ruban LS-STRIP-24V-LL

### Ruban DEL compatible

Compatible avec les rubans de 10mm de large

### Poids linéaire

306 grammes par mètre

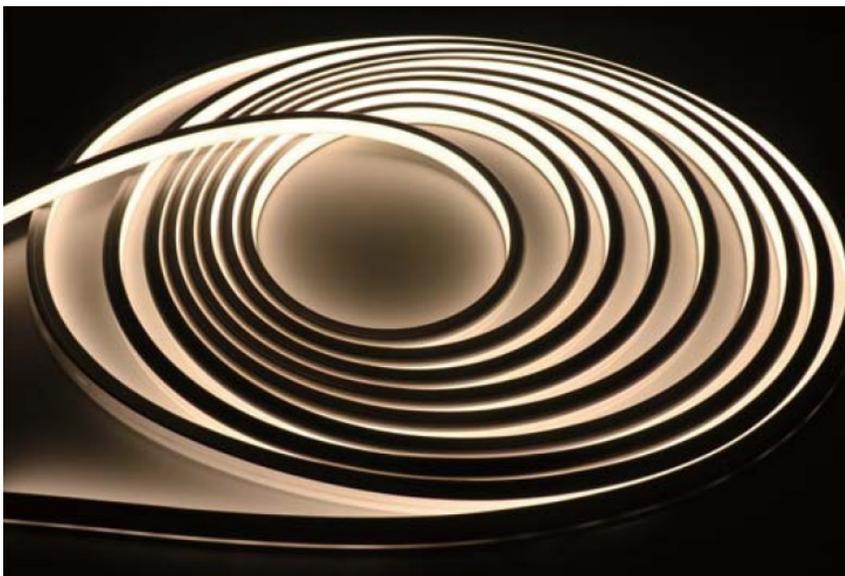



Client

Date

Qté


Projet

Type


BC#

## LS-EXT-NEON-TOP-16\*16

### Dimensions

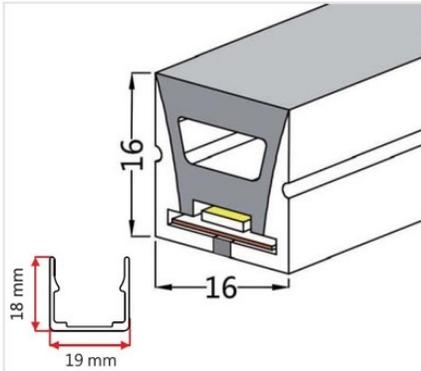

### Installation

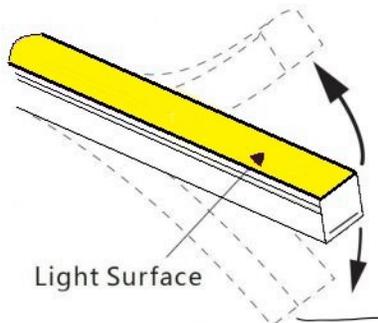

### Accessoires



END CAP H



END CAP NH



CLIP



EXTRUSION RIGIDE



EXTRUSION FLEXIBLE