




1. Coupez la bande DEL à la longueur requise en suivant les marqueur de coupe inscrits sur la bande

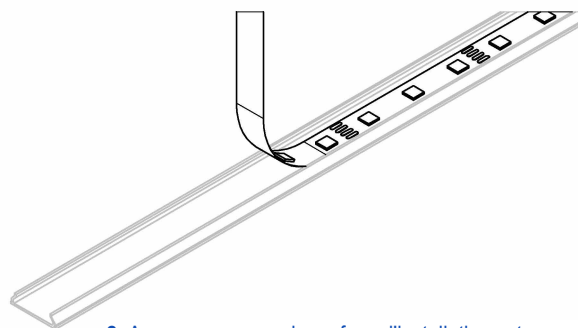


2. Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche, retirez le film de protection et commencez appliquer la bande DEL.

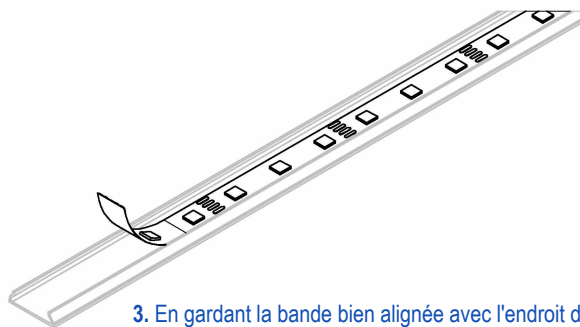

3. En gardant la bande bien alignée avec l'endroit désignée pour l'installation déposer la bande en place.

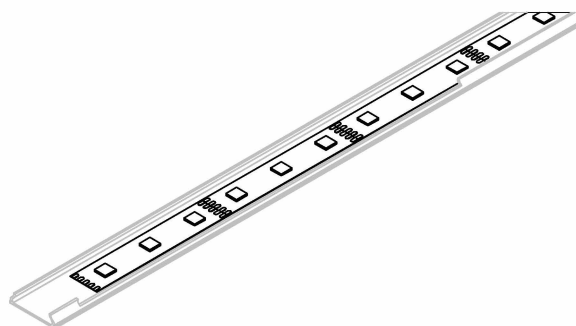

4. Une fois la bande de DEL déposée sur la surface d'installation, appuyer avec les doigts sur toute la longueur de la bande pour s'assurer d'une bonne adhésion à la surface.

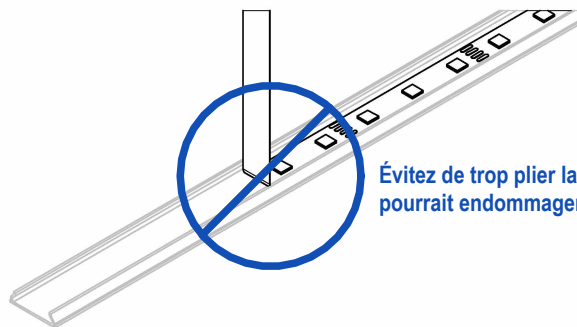

Évitez de trop plier la bande, cela pourrait endommager le circuit imprimé

### !!!ATTENTION!!!

Les bandes DEL peuvent être affectées par l'électricité statique et doivent demeurer dans le sac de protection fourni jusqu'à ce qu'elle soient installées.

Les bandes DEL sont des équipements électroniques fragiles et une attention particulière doit être observée pour éviter de les endommager.

Comme pour tout équipement électronique, la chaleur peut nuire aux bandes DEL.

Fermer toute alimentation avant d'effectuer les connexions électriques.

Pour toute installation, veiller à ce que les blocs d'alimentation ainsi que la circuiterie électrique soient en mesure de reprendre les charges impliquées. Dans le doute, consultez un électricien.